



YELLOW power for **ROOFING** people !

PROGRESS
EFFER SAFETY SYSTEM

EFFER

DAKDEKKERSKRANEN

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

Technische eigenschappen **EFFER 315 ROOFCRANE**



DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471) 90.90.96 - Peter Meeusen www.dakdekkerskranken.be



YELLOW power for **ROOFING** people !

PROGRESS
EFFER SAFETY SYSTEM

EFFER

DAKDEKKERSKRANEN

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

Technische eigenschappen **EFFER 315 ROOFCRANE**

CAPACITEIT - REIKWIJDTE - EIGENSCHAPPEN

*Afhankelijk van de positie van de kraanarmen kunnen de opgegeven reikwijdtes licht afwijken,
zie voor exacte bepaling naar de hefdiagramma's verderop in deze "technische gegevens"*

• **EFFER STALEN DAKDEKKERSKRAAN**

- Maximale reikwijdte, horizontaal en hydraulisch uitgeschoven:
- Hefcapaciteit op 25,59 m
- Maximale hoogte, hydraulisch uitgeschoven:
- Hefcapaciteit op 29,00 m
- Maximale reikwijdte, horizontaal met één handuitschuifbaar verlengstuk:
- Hefcapaciteit op 27,17 m
- Maximale hoogte, met één handuitschuifbaar verlengstuk:
- Hefcapaciteit op 30,90 m
- Maximale hefcapaciteit van de hydraulische kabellier (winch):
- Steunpootspreiding:
- Bediening steunpoten hydraulisch lateraal en verticaal:
- Bediening steunpoten via radiobesturing:
- Steunpoten hydraulisch kantelbaar en radio bestuurd:
- Stabiliteitscontrole van de volledige kraan en de 4 steunpoten:
- Werkdruk:
- Oliedebiet:
- Inhoud olietank:
- Voeding:
- Hefmoment:
- Zwenkmoment:
- Zwenkbereik:
- Zwenksysteem:
- Kraanlageringen:
- Maximale scheefstand:
- Maximaal opgenomen vermogen:
- Aantal hydraulische functies: (zonder steunpoten)
- Radiobesturing van de volledige kraan:
- Beveiligingstype:
- Benaming:
- Hydraulisch hoofdbedieningsventiel:
- Elektronica:
- Staalkwaliteit:
- Treksterkte staal:
- Classificatie:

ca. 26,35 m
ca. 315 kg
ca. 29,00 m
ca. 615 kg
ca. 27,93 m
ca. 250 kg
ca. 30,90 m
ca. 250 kg
ca. 1.450 kg
6.590 mm
Standaard inbegrepen
Standaard inbegrepen
Standaard inbegrepen
Standaard via **PROGRESS**
325 bar
Variabel tot 100l/min
ca. 150 liter
24 volt 12 DC
289,60 kNm
34 kNm
EINDELOOS
Draaikrans Thyssen Krupp (Duitsland)
Stalen assen in bronzen bussen
5°
55 KW
7 functies
HETRONIC (Duitsland) of SCANRECO
Elektronisch
PROGRESS
DANFOSS (Duitsland)
Sauer Danfoss (Duitsland - Italië)
WELDOX (SSAB Zweden)
700 tot 1350 DaN
EN 12999 (DIN 15018)

*Alle bovenvermelde hefcapaciteiten zijn rechtstreeks aan de vaste lasthaak te tillen, op het einde van de 1° of 2° knikarm, in alle posities van de kraan zoals vermeld en aangegeven op het hefdiagramma. De lasten kunnen door het in- of uitschuiven van de 1° of 2° knikarm op iedere gewenste positie worden gebracht. Bij overschrijden van de aangegeven lasten zal de kraan door middel van het veiligheidssysteem **PROGRESS** automatisch stoppen. Last verlagende bewegingen blijven steeds mogelijk.*

PROGRESS



DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471)90.90.96 - Peter Meeusen www.dakdekkerskranen.be



YELLOW power for **ROOFING** people !


PROGRESS
EFFER SAFETY SYSTEM

EFFER

DAKDEKKERSKRANEN

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

Technische eigenschappen EFFER 315 ROOFCRANE

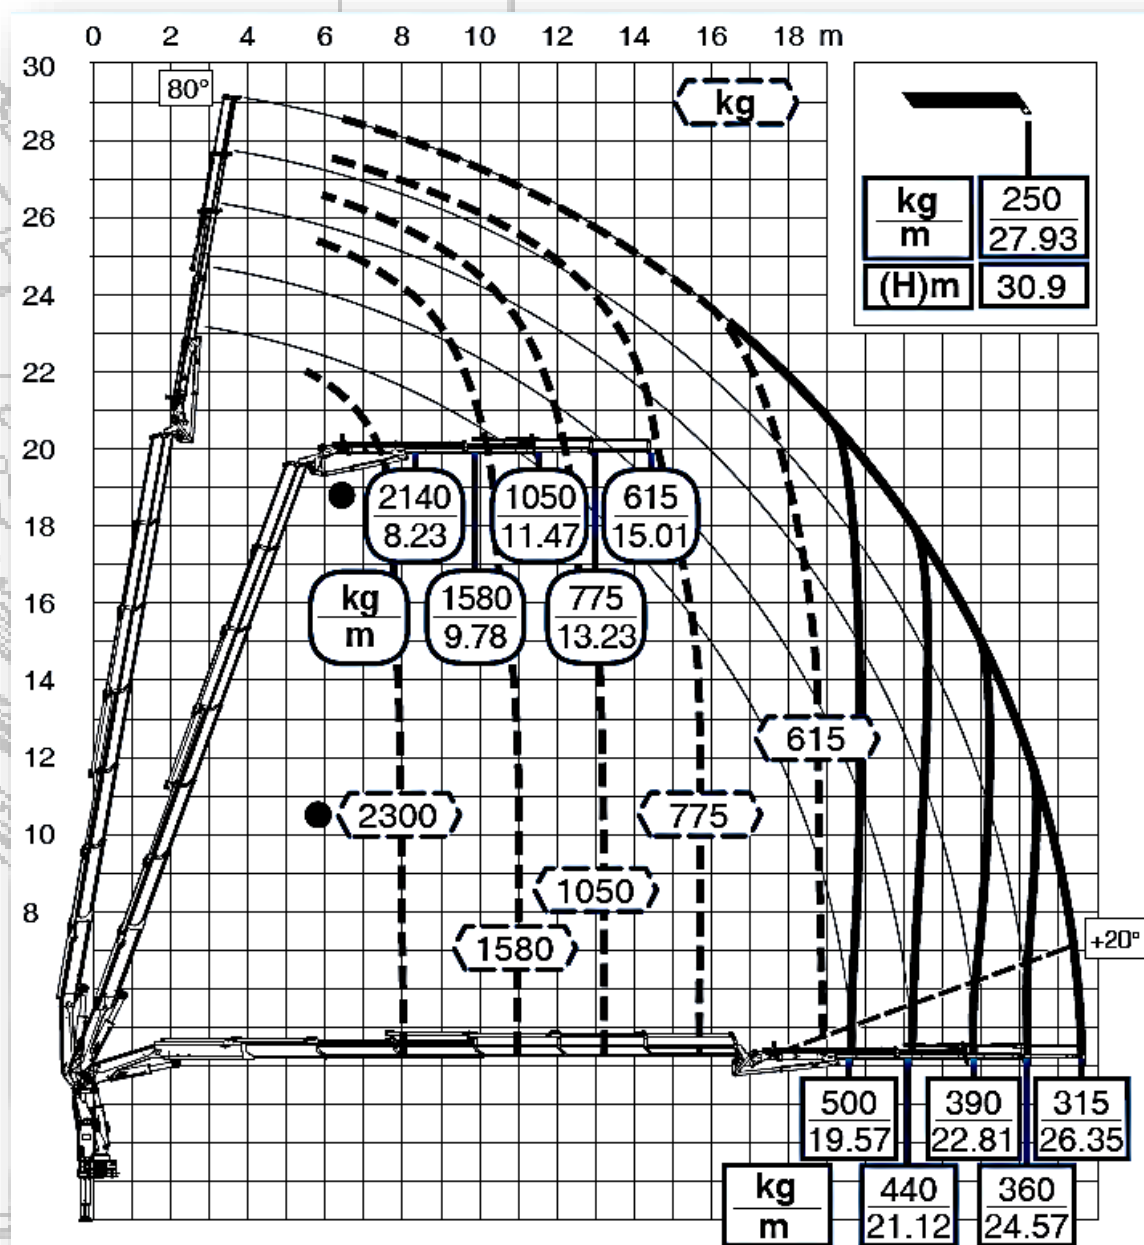

Hefcapaciteiten EFFER 315 ROOFCRANE

Hefcapaciteiten met hoofdarm, 1e en 2e knikarm in het horizontale en verticale bereik
De kraan kan met de 1e knikarm volledig verticaal worden geplaatst en met de
2e knikarm 90° horizontaal



DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471)90.90.96 - Peter Meeusen www.dakdekkerskranen.be



YELLOW power for **ROOFING** people !


PROGRESS
EFFER SAFETY SYSTEM

EFFER

DAKDEKKERSKRANEN

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

Technische eigenschappen EFFER 315 ROOFCRANE

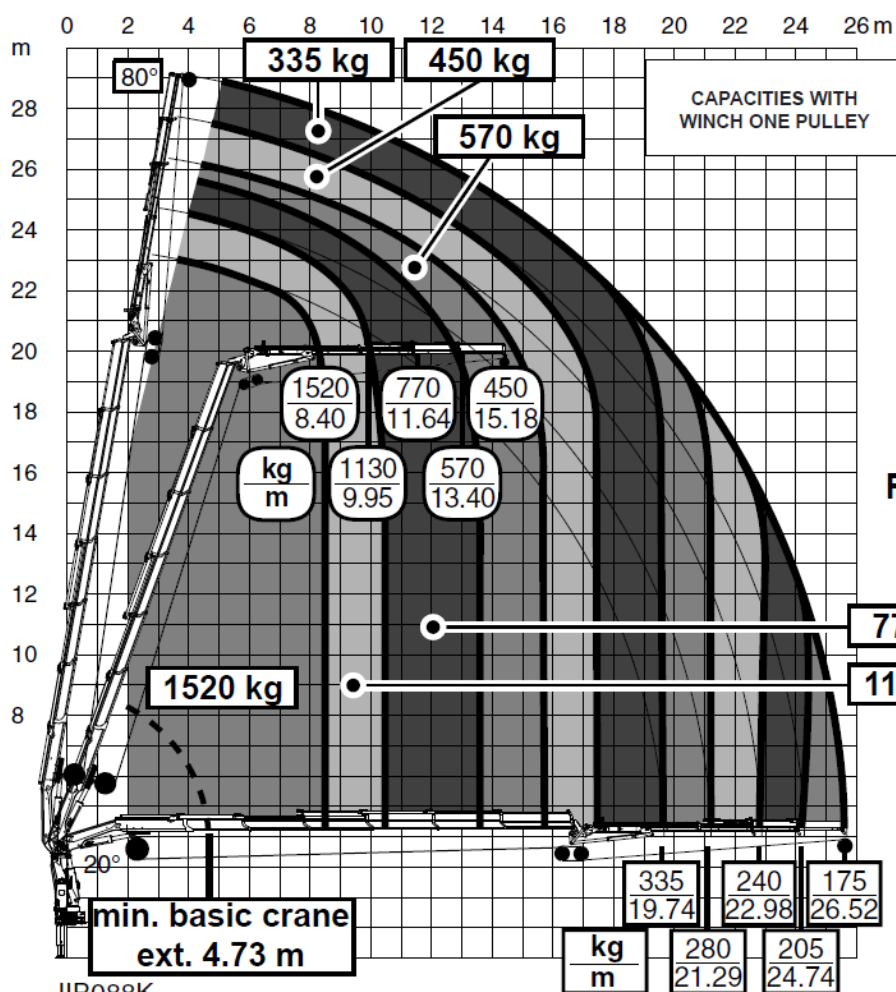

Hefcapaciteiten EFFER 315 ROOFCRANE met hijskabel

Hefcapaciteiten met hydraulische kabellier (winch)

BELANGRIJK !

De EFFER 315 ROOFCRANE kan na gebruik onmiddellijk en volledig worden opgevouwen zonder demontage van enig onderdeel van de kabellier. De kraan is gebruiksklaar in slechts 4 minuten, inbegrepen het plaatsen van de steunpoten en het volledig openvouwen van de kraan.



DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471)90.90.96 - Peter Meeusen www.dakdekkerskranen.be



YELLOW power for **ROOFING** people !


PROGRESS
EFFER SAFETY SYSTEM

EFFER

DAKDEKKERSKRANEN

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

Technische eigenschappen EFFER 315 ROOFCRANE

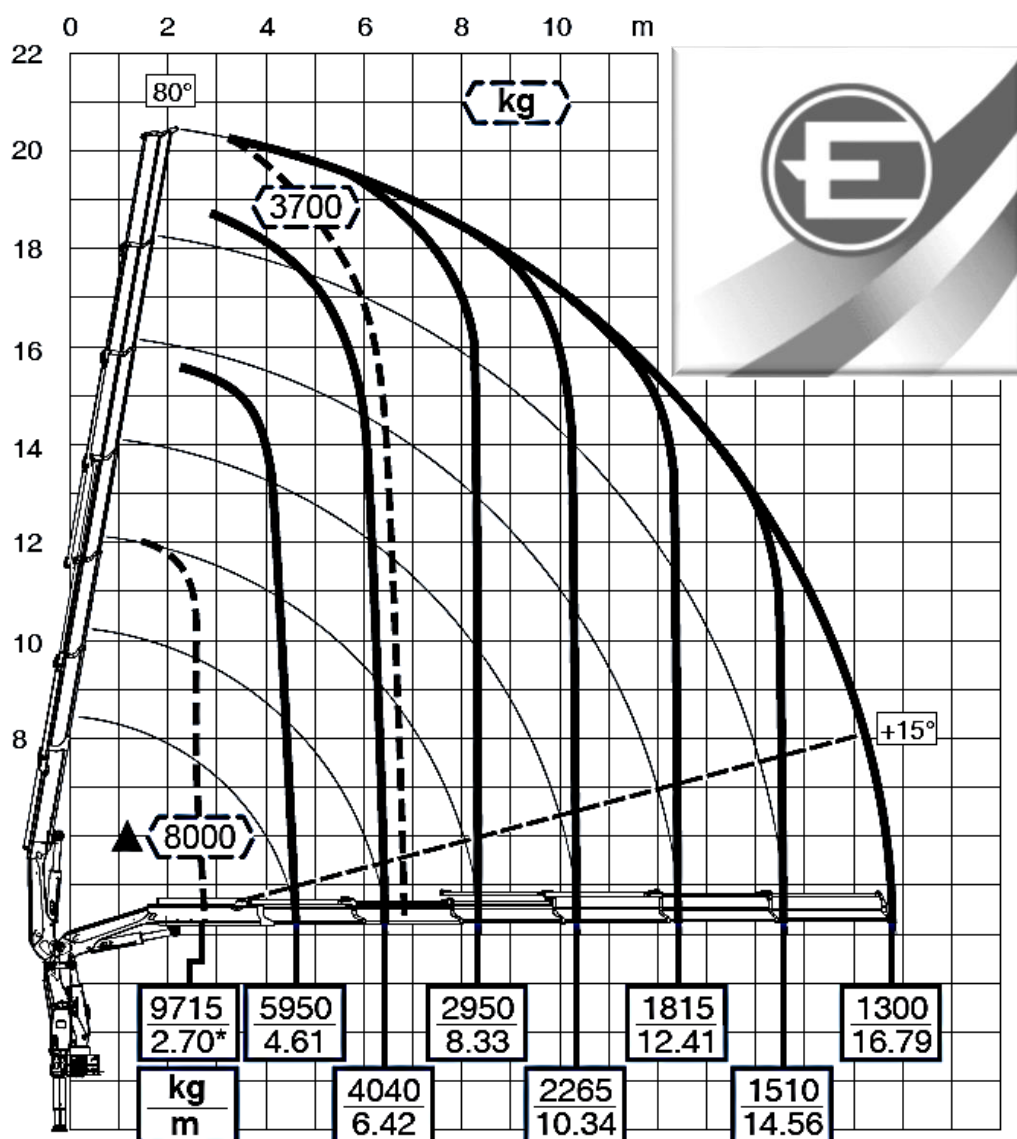

Hefcapaciteiten 315 ROOFCRANE

Hefcapaciteiten met hoofdarm en 1e knikarm in het horizontale en verticale bereik met gedemonteerde 2e knikarm voor het heffen van zeer zware lasten.



DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471) 90.90.96 - Peter Meeusen www.dakdekkerskranen.be

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471/90 90 96 – Peter Meeusen) www.dakdekkerskranen.be



YELLOW power for **ROOFING** people !



PROGRESS
EFFER SAFETY SYSTEM

EFFER

DAKDEKKERSKRANEN

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

Technische eigenschappen **EFFER 315 ROOFCRANE**

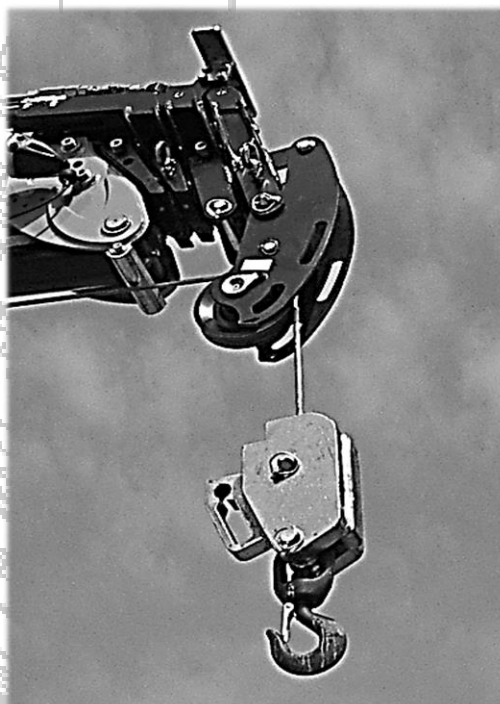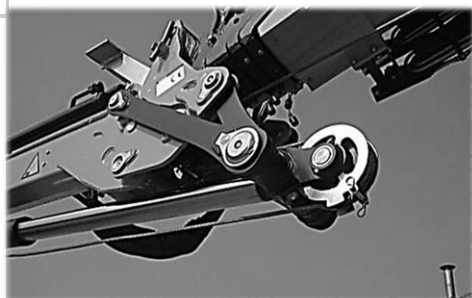

DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471) 90.90.96 - Peter Meeusen www.dakdekkerskranen.be



YELLOW power for **ROOFING** people !

PROGRESS
EFFER SAFETY SYSTEM

EFFER

DAKDEKKERSKRANEN

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

Technische eigenschappen **EFFER 315 ROOFCRANE**



DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12 - (0471) 90.90.96 - Peter Meeusen www.dakdekkerskranen.be