TL-LADERS-SERIE

300TL | 500TL | 700TL



Een efficiënt partnership.

New Holland-laders werden ontworpen voor New Holland-tractoren en omgekeerd: New Holland-tractoren werden ontworpen voor New Holland-laders. Deze volledig geïntegreerde strategie garandeert dat u kunt rekenen op het volledige potentieel van uw tractor, waardoor niet alleen zijn veelzijdigheid verbetert, maar ook uw productiviteit en rentabiliteit aanzienlijk stijgen. New Holland beseft maar al te goed dat operationele flexibiliteit bij alle tractorgebruikers hoog in het vaandel staat. Daarom ontwikkelde New Holland drie verschillende ladergamma's: de 700TL, 500LT en 300TL. Dit zorgt ervoor dat elke tractor, van het instapmodel Boomer 20 met 23 pk, tot de krachtigste T7.315 met een vermogen van 315 pk, met de perfecte lader is uitgerust voor elke taak.

Blue Power-laderarm

U kunt nu een Blue Power-laderarm selecteren die perfect is afgestemd op uw prachtige Blue Power-tractor. Laderwerk was nog nooit zo stijlvol!

Kies de juiste lader

Elk landbouwbedrijf en tractor is verschillend en afgestemd op individuele vereisten en specifieke werkingsprofielen. Daarom ontwikkelde New Holland een ladergamma dat aan uw vereisten voldoet. Met hefhoogtes van 2 m tot een indrukwekkende 4,8 m en met een vermogen van 435 kg tot een ongelooflijke 3253 kg, vindt u zeker de lader die u nodig hebt.



Model	Tractor vermogen pk	Max. hef-hoogte mm	Max. hef-vermogen kg
320TL	20	2000	435
330TL	35	2290	653
340TL	50	2435	969
350TL	55	2590	989
360TL	60	2800	1193



Model	Tractor vermogen pk	Max. hef-hoogte mm	Max. hef-vermogen kg
510TL	65	3010	1591
520TL	80	3460	1846
530TL	105	3760	1999
540TL	115	4080	2141



Model	Tractor vermogen pk	Max. hef-hoogte mm	Max. hef-vermogen kg
720TL	90	3450	2101
730TL	100	3740	2162
740TL	110	3740	2672
750TL	120	4070	2427
755TL	140	4070	2520
760TL	140	4070	2784
770TL	180	4260	2958
780TL	230	4460	3090
790TL	270	4760	3253


NEW HOLLAND

700TL. Eersteklas laders voor veeleisende activiteiten.

Denk aan een eersteklas lader. Denk aan de 700TL. Dit gamma biedt eersteklas ladertechnologie. Altijd. De 700TL werd ontworpen met gebruiksgemak als eerste doel. Getuige daarvan zijn de geïntegreerde leidingen en het gestroomlijnde design die zowel het zicht als de betrouwbaarheid verbeteren. De constructie voor zwaar werk betekent dat uw 700TL dag in, dag uit en seizoen na seizoen moeiteloos de zwaarste lasten heft. Het summum van dit luxueuze laderpakket: de elektronische bedieningen die de laderprecisie letterlijk onder uw vingertoppen plaatsen. Aangezien de 700TL compatibel is met de T4-, T5-, T6- en T7-tractorreeksen kunnen we met zekerheid stellen dat u uw productiviteitspartner gevonden hebt.

Smal of breed. Aan u de keus.


U kunt nu kiezen uit een 700TL-lader met een smal of een breed frame. Het smalle frame is perfect voor standaardtoepassingen. De nieuwe brede variant werd ontwikkeld in aansluiting op de nieuwe serie bredere motorkappen.






Extra schep. Volgeladen.

Om ervoor te zorgen dat uw schepbak 100% vol is, biedt de optionele schepfunctie 63 mm extra beweging in de hefarm op grondniveau. Naarmate de giek omhoog gaat, doet de extra beweging de kantelhoek tijdens de eerste meter omhoog met 24° toenemen, en minimaliseert zo het verlies over de rand van de schepbak. Meer graan in elke bak. Versnelt het laden en verhoogt uw productiviteit.

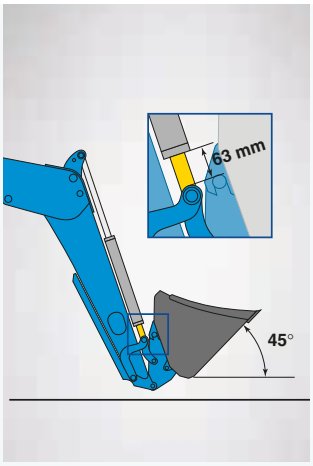

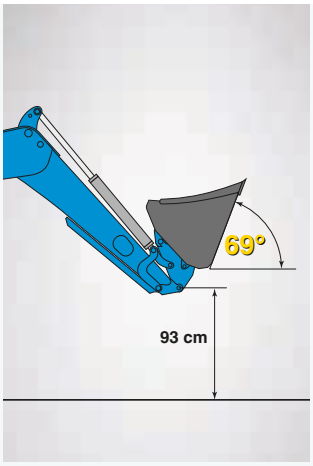

Makkelijke toegang voor onderhoud

Efficiënt onderhoud is van cruciaal belang voor maximale machineoutput. Daarom zijn alle smeerpunten vlot bereikbaar en uitgerust met bussen voor zwaar werk. Wilt u meer? Alle hydraulische leidingen kunnen eenvoudig gecontroleerd worden dankzij het makkelijk toegankelijke inspectiepaneel. 700TL. Efficiënte eenvoud. Natuurlijk.






Elke graankorrel veilig

Bij het verwerken van kostbare tarwe of raapzaad is elke korrel van belang. Daarom moet u ervoor zorgen dat elke waardevolle korrel in de schepbak blijft en zijn uiteindelijke bestemming bereikt. Maak kennis met het optionele mechanische zelfnivellerende systeem. Dit gepatenteerde systeem bestaat uit een ingebouwde controlearm die de zelfnivelleringsfunctie beheert, zodat uw schepbak tijdens de volledige hefbeweging evenwijdig met de grond blijft.



Aangename rijervaring

Bij het transport van zware lasten over oneffen terrein bestaat het risico dat u waardevol graan verliest. Ook het comfort van de bestuurder kan hieronder lijden. Om dit te voorkomen is er de Smooth Ride-bediening. Dit schokabsorberende systeem werd in de dwarsbalk van de laderarm geïntegreerd om de bestuurder te beschermen tegen de ongemakken van oneffen terrein. De geïntegreerde accumulator werd ontworpen voor maximale schokdemping, ongeacht de mate van input. In combinatie met de Comfort Ride™-cabinevering en de Terraglide™-voorasvering geniet u gegarandeerd van de vlotste rijervaring.

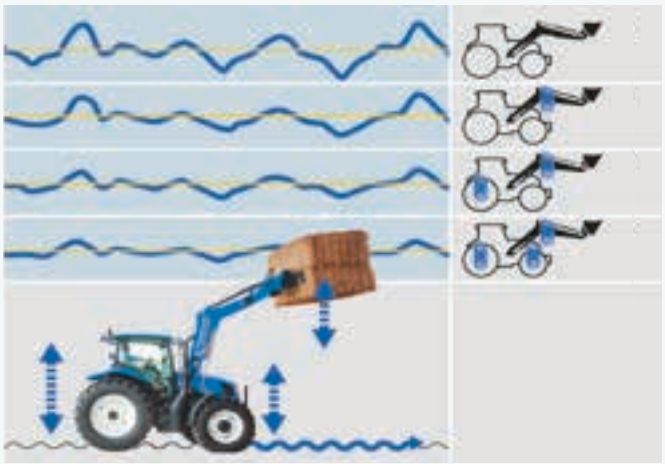

Intuïtieve bediening. Robuuste constructie.

De 500TL is het resultaat van verregaand overleg met klanten wereldwijd. Indien u voor een 500TL kiest, kunt u er zeker van zijn dat hij perfect is voor uw landbouwbedrijf. Hoe? Omdat een landbouwer zoals u van bij het prille begin betrokken was bij het ontwerp. Het 500TL-gamma werd speciaal ontworpen voor veeteeltbedrijven. Het duurzame, robuuste en eenvoudige ontwerp biedt betrouwbare productiviteit bij elke activiteit. Ongeacht het type tractor: een TD3.50, een T4 PowerStar, een T4 of zelfs een TD5; u hebt nu de sleutel voor efficiënte productiviteit en operationele eenvoud.






Grote schephoeken

Voor ultieme operationele flexibiliteit biedt het 500TL-gamma een schepbeweging tot 46° en een kantelbeweging tot 58°, zodat elke schepbak niet alleen helemaal vol raakt maar ook volledig wordt geleegd, zodat zelfs het meest kleverige materiaal efficiënt wordt gelost.




Niveau-indicator zichtbaarheidstool

In het ontwerp van de 500TL werd een indicator voor de werktuighoogte geïntegreerd. Deze indicator is goed zichtbaar vanuit de bestuurdersstoel zodat de bestuurder in een oogopslag de helling van het werktuig kan aflezen.

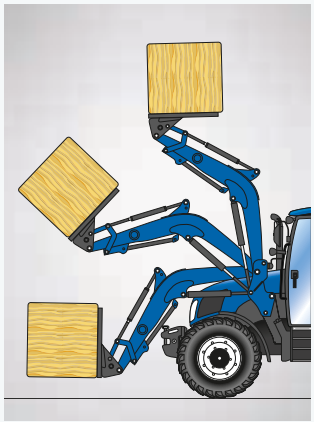

Niet-zelfnivellerend systeem

Het standaard niet-zelfnivellerende systeem biedt een traditionele, robuuste werking. Eenvoudig te bedienen en daardoor perfect geschikt voor het verwerken van stro, waarbij grote hoeveelheden balen supersnel moeten opgeslagen worden.

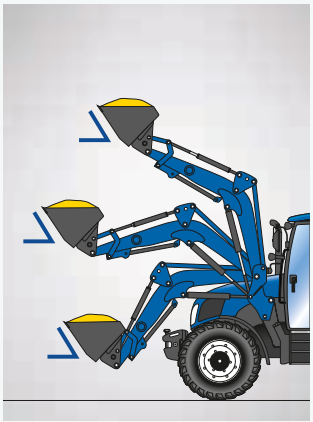

Een vaste hand voor een volle schepbak

Bij het verwerken van kostbare tarwe of raapzaad is elke korrel van belang. Daarom moet u ervoor zorgen dat elke waardevolle korrel in de bak blijft en op zijn uiteindelijke bestemming aankomt. Hiervoor komt het optionele mechanische zelfnivellerende systeem in actie.



Aangename rijervaring

Het geïntegreerde dempingssysteem op het optionele Smooth Ride-systeem vangt zelfs de zwaarste schokken op tijdens transport bij hoge snelheid, en is perfect geschikt voor het transport van zware hooibalen over oneffen velden tijdens het voederen. Wilt u meer? Wat dacht u van een 'vergrendelings-functie' die het schokabsorptiesysteem uitschakelt voor een precieze plaatsing zonder compensatie? Perfect wanneer u graan lost of pallets stapelt.

Ontworpen voor de bestuurder.

De bediening van de lader moet intuïtief zijn voor een efficiënte werking. De lader moet een verlengstuk van de bestuurder worden. Dankzij de vele bedieningsopties is dit precies wat de TL-lader biedt. Aangezien New Holland-tractoren werden ontworpen met laders in gedachten, is onbeperkt zicht doorheen de volledige hefbeweging gegarandeerd. De verlengde voorruit en het transparante dakpaneel, dat op de T5 Auto en Dynamic Command de kleinste verduisterde rand in hun marktsegment biedt, zorgen voor het beste zicht op de markt. In combinatie met extra voordelen zoals de shuttle-agressiviteit en het dynamische/start&stop systeem, biedt dit ontwerp een eersteklas bestuurderservaring met de lader.





CustomSteer™: variabele stuurverhoudingen

De optionele CustomSteer™-functie, beschikbaar op T6- en T7-tractoren, geeft u de controle over de stuurwielinputs. Via de IntelliView™-monitor of een speciale schakelaar kunt u het aantal stuurslagen regelen dat nodig is om van aanslag tot aanslag te sturen. Als u bijvoorbeeld te maken hebt met krappe bochten op de kopakker of tijdens werkzaamheden met de lader, kunt u de tractor zo programmeren dat u het stuurwiel maar één keer volledig hoeft te draaien om van aanslag tot aanslag te sturen, in plaats van vier keer. Zo bespaart u tijd en moeite.



Geavanceerde elektronische joystick

Schakel uw laadproductiviteit een versnelling hoger dankzij de elektronische joystick (optie). Geniet van een ongeëvenaarde bedieningsefficiëntie, met heuse vingertopbediening. Dankzij deze joystick wordt werken met een lader kinderspel. Bovendien is hij volledig geïntegreerd op modellen die met de SideWinder™ II-armleuning zijn uitgerust en kunt u zelfs beslissen waar u de joystick plaatst!





Ergonomische mechanische joystick

De mechanische joystick op de T5-serie tractoren valt perfect in de hand en is voorzien van geïntegreerde op- en terugschakelknoppen, voor het ultieme bedienings-gemak.



Perfect zicht

Op het 700TL-gamma zijn alle hydraulische leidingen in het frame van de lader ingewerkt, waardoor de algemene zichtbaarheid aanzienlijk verbetert, doordat de gestroomlijnde lijnen een ononderbroken zicht op de lader zelf bieden. Bovendien, aangezien ze veilig binnen het frame van de lader werden geplaatst, is de kans dat ze blijven haken nihil.

Ik ben er klaar voor.

Moderne landbouw vereist moderne oplossingen. En tijd is geld. Daarom worden de New Holland-laders snel en makkelijk door één bestuurder gemonteerd, voor maximale productieve arbeidstijd. Wilt u meer? Wat dacht u van uw werktuigen vervangen in minder dan 30 seconden? TL-laders. Efficiënte bediening opnieuw gedefinieerd. Met uw strakke werkschema wilt u ongetwijfeld elke seconde benutten. Kies daarom voor de snelle koppeling. Dankzij de zelfnivellerende standaarden van Varipark wordt het aankoppelen van de lader nog eenvoudiger. Verwijs de tijdrovende koppeling van hydraulische leidingen naar het verleden: de Multi Quick-koppeling biedt hydraulische koppeling op een enkel punt. Het systeem met een enkel veerslot garandeert bovendien dat laders snel worden aan- en losgekoppeld.

Het unieke Easylock-systeem

1 Rij de tractor tussen de laderarmen. De koppelingen vallen vlot in de druppelvormige bevestigingshaken.
2 Hef de hydraulische en elektrische connector op van de speciale drager en sluit hem aan met de Multi Quick-eenpuntskoppeling.
3 Hef de laderarmen op om de haken vast te zetten.
4 Maak de zijsteunen en armen aan elkaar vast met behulp van de zijhendel.
5 Vouw de Varipark-staanders op.
6 Klaar!
















Optionele hydraulische draagbalk


Als u met geavanceerde veevoerbakken werkt die een hydraulisch debiet vereisen, is de geïntegreerde hydraulische functie op het Quick Release-frame iets voor u. Deze functie levert het hydraulische vermogen en zorgt voor een vlotte werking.

Selecteer de draagbalk die aan uw behoeften voldoet

De TL-ladergamma's zijn volledig compatibel met een breed gamma draagbalken en werktuigen en bieden zo ultieme operationele flexibiliteit. Voor de bevestiging van de werktuigen kan 'Euro', 'Alö' en 'SMS' worden gespecificeerd zodat nieuwe laders met een bestaande uitrusting kunnen werken. Bewijs van de typische vooruitziendheid van New Holland. U kunt ook het optionele geavanceerde hydraulische werktuigvergrendelingssysteem kiezen. Omdat het koppelingsproces vanuit de comfortabele cabine gebeurt, verloopt dit veel sneller.







30 seconden. Klaar!

Dankzij de snelkoppelingstechnologie vervangt u uw werktuigen in minder dan 30 seconden. Hoe? In drie eenvoudige stappen:

- Ontgrendel het werktuig veilig aan de zijkant van de lader met behulp van de specifieke hendel
- Rij uw tractor tot aan het werktuig
- Vergrendelen gebeurt automatisch door het werktuig te kantelen

Zet de lader neer wanneer u die niet gebruikt

Dankzij de snelkoppeling, in combinatie met de geïntegreerde zelfnivellerende Varipark-staanders, wordt het bevestigen en verwijderen van uw lader een supersnelle taak voor één persoon, zelfs op oneffen terrein. Indien u de lader niet nodig hebt koppelt u hem gewoon los. Waarom? Om brandstof te besparen en bandenslijtage te beperken, maar ook om uw lader te beschermen en de gewichtsverdeling te verbeteren. Nog goede redenen?









Breed gamma aan werktuigen

Een lader is niet nuttig zonder een uitgebreid gamma aan uiterst performante werktuigen. De oplossing: New Holland biedt talrijke werktuigen aan die de capaciteiten van de TL-reeks perfect aanvullen. Of u nu een vork, een grijper, een schepbak of iets helemaal anders zoekt, New Holland kan u zeker helpen.

Compacte laders voor compacte tractoren.

De 300TL-serie is ontworpen met compacte tractoren in het achterhoofd. Deze reeks biedt de ultieme, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening, perfect voor parttime landbouwers, golfbanen, stallen en tuinbouwbedrijven. De compacte totaalafmetingen zorgen ervoor dat hij toegang biedt tot alle ruimtes, voor laderproductiviteit en eenvoudig manoeuvreren in de krapste bochten en smalste doorgangen.


Mechanische zelfnivellering

Als u een vaste positie moet aanhouden om het laadproces te versnellen, dan is de mechanische zelfnivellering iets voor u. Deze is ideaal voor bedrijven die veel balen of pallets moeten stapelen.



Indrukwekkende capaciteiten

De 300TL biedt uitstekende hefprestaties. De maximale hefhoogte loopt uiteen van 2,0 - 2,8 m en maakt kinderspel van het stapelen van balen. Het maximale hefvermogen varieert tussen 435 - 1193 kg, en biedt meer dan genoeg vermogen om zelfs de meest veeleisende taken moeiteloos uit te voeren.

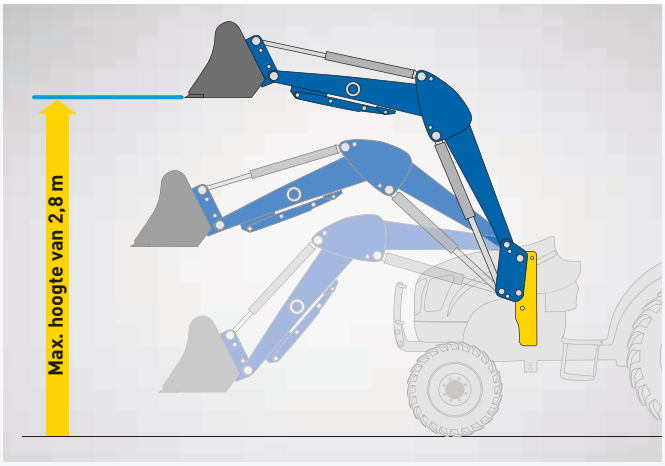

Eenvoudig aan te koppelen

Een eenvoudig, gebruiksvriendelijk systeem zorgt ervoor dat de lader stevig is aangekoppeld en toch eenvoudig te verwijderen is wanneer hij niet wordt gebruikt. De kleurgecodeerde hydraulische leidingen kunnen meteen worden aangekoppeld en de laderarmen en -beugels zijn eenvoudig uit te lijnen voor een probleemloze aankoppeling.




Ergonomische mechanische joystick

U kunt kiezen waar u de gebruiksvriendelijke mechanische joystick plaatst.



Frame met snelkoppelingen (Quick Release)

Met dit systeem, welbekend bij gebruikers van schrankladers, kan snel en eenvoudig van werktuig worden veranderd.

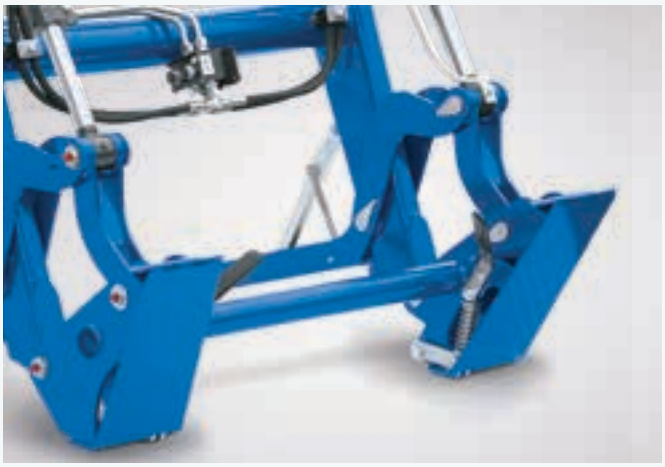

Modellen		720TL		730TL		740TL		750TL		755TL	760TL		770TL	780TL	790TL
Zelfnivellerend systeem		NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	MLS	NSL	MSL	MSL	MSL	MSL
Breedte laderarm	(mm)	● 916 / ○ 1100													● 1100
Q1 Max. hefcapaciteit op laagste draaipunt van laderarm	(kg)	2101		2162		2672		2427		2520	2784		2958	3090	3253
Q2 Max. hefcapaciteit op hoogste draaipunt van laderarm	(kg)	1621		1621		1999		1866		1935	2142		2407	2652	2784
N1 Laadvermogen onderste pijl	(kg)	1774	2103	1846	2162	2295	2672	2101	2427	2520	2407	2784	2958	3090	3253
N2 Laadvermogen bovenste pijl	(kg)	1346	1621	1356	1621	1672	1999	1581	1866	1935	1815	2142	2407	2652	2784
R Max. opbreekkracht schepbakrand	(kg)	1764	1989	1805	2743	2284	2743	2509	2743	2950	2509	3009	3580	3559	3845
Gewicht zonder gereedschap en bevestigde onderdelen	(kg)	356	406	420	465	425	475	479	540	575	480	580	680	790	850
H Max. hefhoogte op draaipunt	(mm)	3450		3740		3740		4070		4070	4070		4260	4460	4760
L Laadhoogte met bladrand parallel	(mm)	3240		3530		3530		3860		3860	3860		4050	4250	4550
A Laadhoogte met bladrand parallel	(mm)	2380		2690		2690		3010		3010	3010		3210	3410	3700
B Laderhoogte	(mm)	1660		1780		1780		1930		1930	1930		1930	2030	2170
W Bereik met gekantelde schepbak	(mm)	670		700		700		785		785	785		785	800	840
S Graafdiepte	(mm)	210		210		210		210		210	210		210	210	210
X Standaardkantelhoek	(° graden)	40		46		46		46		46	46		46	46	46
X1 Kantelhoek extra bak	(° graden)	–	51	–	65	–	65	–	68	68	–	68	68	69	69
Z Storthoek met lader naar boven	(° graden)	61		59		59		59		59	59		59	59	59
Min. tractorvermogen	(kW/pk)	35/50		50/70		50/70		65/90		65/90	65/90		90/120	110/150	130/180
Max. tractorvermogen	(kW/pk)	65/90		75/100		80/110		90/120		105/140	105/140		130/180	170/230	200/270
Soepel rijden		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varipark-staanders		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3e functie		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3e en 4e functie		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Snel kantelen		○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	–	–	–
Extra bak		–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●
Actieve extra bak + terugkeren naar grondniveau (toetsbediening)		–	○	–	○	–	○	–	○	○	–	○	○	○	○
Automatische mechanische vergrendeling werktuigen		●		●		●		●		●	●		●	●	●
Hydraulische vergrendeling werktuigen		○		○		○		○		○	○		○	○	○
Euro Quick Release-frame		●		●		●		●		●	●		●	●	●
SMS Quick Release-frame		○		○		○		○		○	○		○	○	○
Alö Quick Release-frame		○		○		○		○		○	○		○	○	○
New Holland-blauw		●		●		●		●		●	●		●	●	●

NSL = Niet-zelfnivellerend MSL = Mechanische zelfnivellering ● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar

Modellen		510TL		520TL		530TL		540TL
Zelfnivellerend systeem		NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	MSL
Q1 Max. hefcapaciteit op laagste draaipunt van laderarm	(kg)	1591		1846		1999		2141
Q2 Max. hefcapaciteit op hoogste draaipunt van laderarm	(kg)	1244		1295		1438		1560
N1 Laadvermogen onderste pijl	(kg)	1336	1591	1550	1846	1703	1999	2141
N2 Laadvermogen bovenste pijl	(kg)	1020	1244	1071	1295	1203	1438	1560
R Max. opbreekkracht schepbakrand	(kg)	1621	1907	1601	2233	2162	2407	2651
Gewicht zonder gereedschap en bevestigde onderdelen	(kg)	275	315	290	335	315	355	395
H Max. hefhoogte op draaipunt	(mm)	3010		3460		3760		4080
L Laadhoogte met bladrand parallel	(mm)	2800		3250		3550		3870
A Laadhoogte met bladrand parallel	(mm)	1920		2390		2710		3040
B Laderhoogte	(mm)	1400		1660		1780		1930
W Bereik met gekantelde schepbak	(mm)	600		650		700		785
S Graafdiepte	(mm)	210		210		210		210
X Standaardkantelhoek	(° graden)	43		43		46		46
Z Storthoek met lader naar boven	(° graden)	63		63		58		58
Min. tractorvermogen	(kW/pk)	35/45		40/55		50/65		60/100
Max. tractorvermogen	(kW/pk)	50/65		60/80		77/105		80/135
Soepel rijden		○		○		○		○
Varipark-staanders		●		●		●		●
3e functie		○		○		○		○
Euro Quick Release-frame		●		●		●		●
Schrankladerframe met snelkoppeling		○		○		○		○
New Holland-blauw		●		●		●		●

NSL = Niet-zelfnivellerend MSL = Mechanische zelfnivellering ● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar



300TL Pin-On-werktuigverbinding



500TL koppelingen 3e functie




700TL snelle koppelingen 3e en 4e functie



700TL vergrendeling hydraulisch hulpstuk

Modellen		320TL	330TL	340TL	350TL	360TL
Zelfnivellerend systeem		MSL	MSL	MSL	MSL	MSL
Q1 Max. hefcapaciteit op laagste draaipunt van laderarm	(kg)	443	653	969	989	1193
Q2 Max. hefcapaciteit op hoogste draaipunt van laderarm	(kg)	357	551	806	938	1142
R Max. opbreekkracht schepbakrand	(kg)	571	867	979	1030	1458
Gewicht zonder gereedschap en bevestigde onderdelen	(kg)	165	205	230	270	290
H Max. hefhoogte op draaipunt	(mm)	2000	2290	2435	2590	2800
X Standaardkantelhoek	(° graden)	48	40	38	41	41
Z Storthoek met lader naar boven	(° graden)	71	80	74	74	70
Min. tractorvermogen	(kW/pk)	11/15	15/20	18/25	26/35	29/40
Max. tractorvermogen	(kW/pk)	18/25	26/35	37/50	40/55	44/60
Varipark-staanders		●	●	●	●	●
3e functie		O	O	O	O	O
Schrankladerframe met snelkoppeling		●	●	●	●	●
Pin-On-werktuigverbinding*		–	–	–	–	–
New Holland-blauw		●	●	●	●	●

NSL = Niet-zelfnivellerend MSL = Mechanische zelfnivellering ● Standaard O Optioneel – Niet beschikbaar
* Beperkte opbreekkracht aan schepbakrand = 398 kg op 330TL & 632 kg op 340TL. Ook beperkte standaardkantelhoek = 26° en beperkte storthoek met lader naar boven = 25°

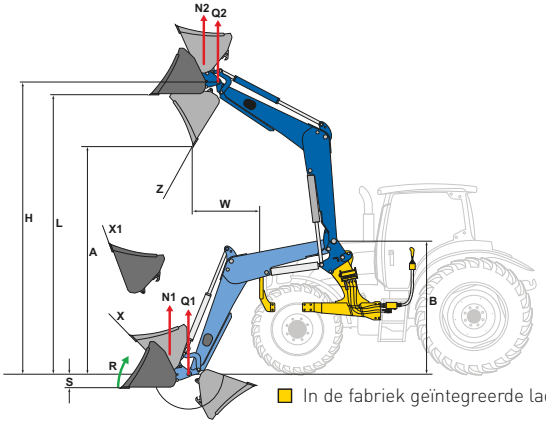

■ In de fabriek geïntegreerde lader klaar-optie.

Model		320TL	330TL	340TL	350TL	360TL	510TL	520TL	530TL	540TL	720TL	730TL	740TL	750TL	755TL	760TL	770TL	780TL	790TL
Min. tractorvermogen	(kW/pk)	18/25	26/35	37/50	40/55	44/60	50/65	60/80	75/100	80/135	65/90	75/100	80/110	90/120	105/140	105/140	130/180	170/230	200/270
Max. hefhoogte	(m)	2,0	2,3	2,4	2,6	2,8	3,0	3,5	3,8	4,1	3,5	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1	4,3	4,5	4,8
Max. hefvermogen	(kg)	443	653	969	989	1193	1591	1846	1999	2141	2101	2162	2672	2427	2570	2784	2958	3090	3253
Compatibele tractoren																			
Boomer 20, Boomer 25		✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 30, Boomer 35		–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 40, Boomer 45		–	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 50, Boomer 55		–	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 2000		–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 3000		–	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 45D, Boomer 55D		–	–	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T1500		–	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T3F		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T3000		–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TD3.50		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TD4F		–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T4F/N/V		–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T4LP		–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T4 S		–	–	–	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–
T4 PowerStar		–	–	–	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–
T4000*		–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–
T4		–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–
TD5.65 - TD5.75		–	–	–	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–
TD5.85 -TD5.115		–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–
T5000		–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
T5 Tier 4A		–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
T5 Electro Command		–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
T5 Auto & Dynamic Command		–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–
T6010, T6020, T6040, T6060 Delta / Plus / Elite*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	–	–
T6.120, T6.140, T6.150, T6,160 tier 4A*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	–
T6030, T6050, T6070 Delta / Plus / Elite*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–
T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–
T6 Tier 4B / Fase V		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	–
T6000 Range & Power Command*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–
T7 Standaad wielbasis T7.170 - 225		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	–
T7.220 - T7.270 Tier 4A*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔
T7 Lange wielbasis T7.230 - T7.270		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔

✔ Beschikbaar – Niet beschikbaar * Niet compatibel met SuperSteer™-vooras

New Holland Top Service:
klantenondersteuning en –informatie.



Topbeschikbaarheid

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer* van de New Holland Top Service te bellen.



Topsnelheid

Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!



Topprioriteit

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!



Toptevredenheid

Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

BIJ UW DEALER

New Holland verkiest AMBRA-smeermiddelen

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 09/21 - (Turijn) - 218000/NLO