

APF 15/40

PLAQUES VIBRANTES 1 SENS

APPLICATIONS

- Compactage dans des zones confinées
- Applications pour l'enrobé et le pavage
- Patchwork léger à moyen
- Construction de pipelines et de tranchées
- Aménagement paysager et jardinage
- Travaux de terrassement



PRODUCTIVITÉ

Confort et rendement

Haute performance de compactage tout en garantissant la sécurité et la facilité d'utilisation.

largeur de travail de 500 mm (19,7 pouces) pour des applications polyvalentes.

Ses dimensions compactes permettent une utilisation sur des sites où l'espace est limité.

Plaque vibrante puissante

Unité d'excitation puissante et de grande taille.

Puissance de compactage, vitesse, capacité de franchissement et durée de vie de la machine inégalées.

Ses dimensions compactes permettent une utilisation sur des sites où l'espace est limité.

ERGONOMIE

Fonctionnement simple

Sécurité de l'opérateur avec de faibles niveaux de vibrations (inférieurs à 2,5 m/sec²).

Châssis de machine permettant une prise en main sûre.

Une grande maniabilité améliore la précision et simplifie le travail.

Prêt à louer

Faible coût d'entretien pour les propriétaires.

Convient à de nombreuses applications.

Facile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Système d'excitation sans entretien avec roulements cylindriques.

Cadre de protection complet du moteur.

Entretien quotidien sans outils.

Options polyvalentes

Réservoir d'eau et système d'arrosage pouvant être montés sans outils.

Tapis en caoutchouc pouvant être montés sans outils pour passer sur les pavés.

Des roues de transport montées de manière permanente permettent de déplacer facilement la machine sur le site.

DURABILITÉ

Moteur économe en carburant

Combustion efficace et émissions réduites — contribuant à réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.

Durée de vie prolongée des composants

Conception durable et sans entretien qui réduit les déchets et la consommation de matériaux.

Moins de vibrations, plus de protection

La réduction du HAV diminue la fatigue de l'opérateur, améliorant ainsi la durabilité à long terme du chantier.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL


- Tapis en caoutchouc
- Roues de transport
- Système d'arrosage
- Compteur horaire

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteur à essence variante : Honda GX 160 (3,6 kW)
- Moteur à essence variante : Vanguard (3,7 kW)
- Moteur à essence variante : Rato (3,8 kW)
- Poignée de guidage à faible vibration.
- Schéma de couleurs Ammann
- Version Honda : 80 kg
- Version Vanguard : 84 kg
- Version Rato : 84 kg
- Largeur de travail : 400 mm

AMMANN

APF 15/40

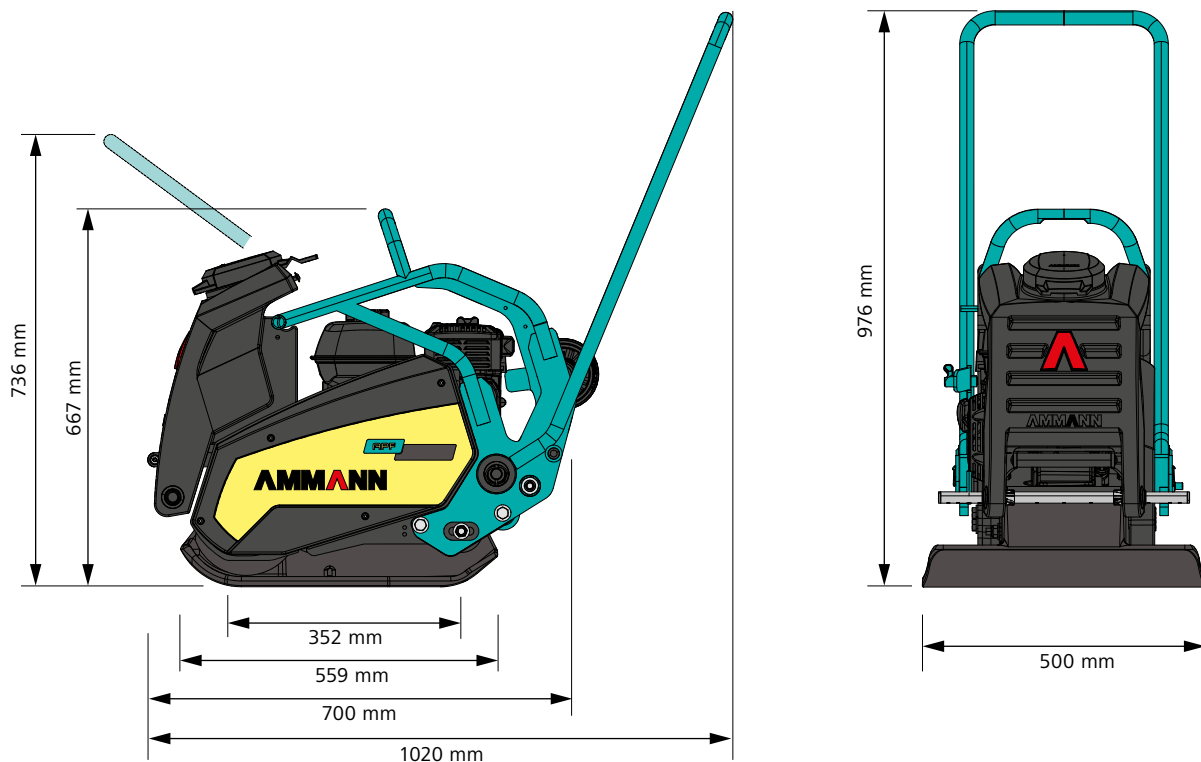

POIDS ET DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE		⁽¹⁾ 80 kg ⁽²⁾ 84 kg
POIDS DE LA MACHINE (AVEC ARROSAGE ET ROUES EN OPTION)		⁽¹⁾ 89 kg ⁽²⁾ 93 kg
A	LONGUEUR DE LA MACHINE	700 mm
B	LONGUEUR DE LA MACHINE AVEC POIGNÉE	1020 mm
C	LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE	559 mm
D	LONGUEUR DE CONTACT AVEC LE SOL	352 mm
E	HAUTEUR DE LA MACHINE	667 mm
F	AVEC POIGNÉE (TRAVAIL)	976 mm
G	AVEC POIGNÉE (TRANSPORT)	690 mm
H	LARGEUR DE LA MACHINE	400 mm

MOTEUR

MOTEUR	⁽¹⁾ Honda GX 160	⁽²⁾ Vanguard 160	⁽²⁾ Rato R180
CARBURANT	Essence	Essence	Essence
PUISSANCE DU MOTEUR À TR/MIN	3.6 kW	3.7 kW	3.8 kW

FORCES DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	100 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	15 kN
SURFACE DE TRAVAIL MAX	648m ² /h
SPÉCIFICATIONS. PRESSION DE SURFACE	10.7N/cm ²

DIVERS

VIBRATIONS MAIN-BRAS	< 2,5 m/sec ²
VITESSE.	0 à 27 m/min
CAPACITÉ DE PASSAGE EN PENTE	30%
INCLINAISON MAXIMALE DE TOUS LES CÔTÉS	20°

APF 15/40

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-1570-06-FR | © Groupe Ammann

AMMANN