

# ATR 30

## PILONNEUSE



### POIDS PLUME MAIS PERFORMANCE MAXIMALES !

L'ATR 30 d'Ammann est l'une des pilonneuses les plus légères sur le marché. Son poids de 29 kg la rend très facile à utiliser et à transporter, plus particulièrement dans les tranchées mais encore plus sur tous les chantiers sur lesquels un poids et des dimensions contenues représentent un avantage majeur. La pilonneuse est motorisée par un moteur essence Honda GX 35 compact et puissant.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PATIN

- Largeur standard de 130 mm
- Largeur de 80 mm disponible en option pour les applications en tranchées très étroites

#### DESIGN COMPACT

- Avec son poids de seulement 29 kg, la pilonneuse ATR 30 est parmi les plus légères de son marché.
- Les performances de compactage sont atteintes grâce à une combinaison entre le poids propre de la machine et la faible surface de son patin de compactage.
- Manutention et transport très faciles.

#### ARCEAU DE GUIDAGE OUVERT


- L'arceau de guidage est ouvert. Cela signifie que la visibilité de l'opérateur sur le patin de la machine est maximale et que la machine peut être opérée depuis tous ses côtés.
- L'arceau de guidage constitue également une protection efficace des organes les plus importants de la machine.
- L'accès au moteur ainsi qu'à tous les points de service est très facile et rapide.

#### APPLICATIONS

- Compactage de tranchée
- Remblayage
- Conduites
- Fondations
- Réparation de routes
- Espaces confinés

**AMMANN**

## INFORMATIONS TECHNIQUES PILONNEUSE ATR 30

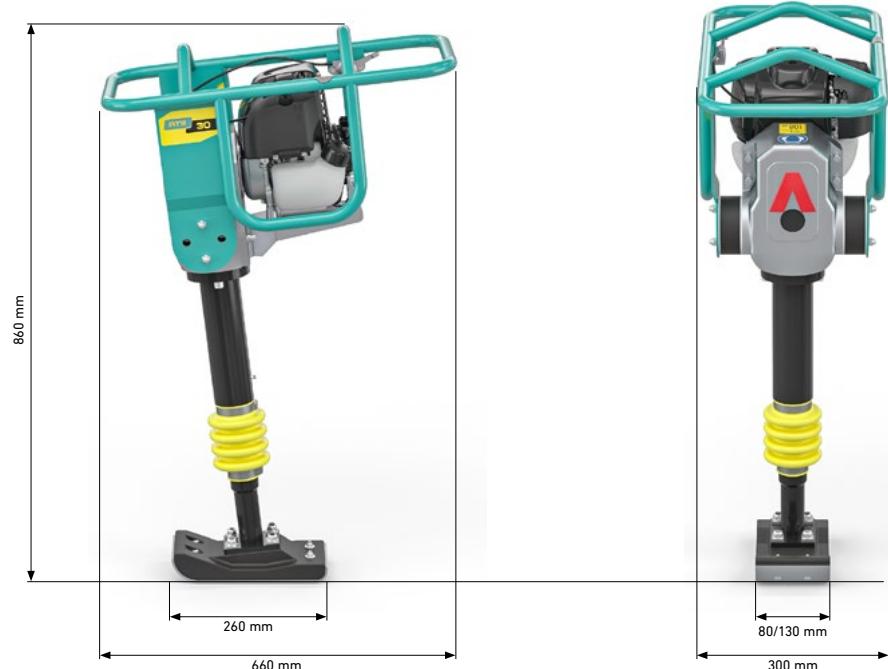

### POIDS & MASSE

POIDS EN FONCTIONNEMENT	28/29 kg
LONGUEUR DE SEMELLE	260 mm
LARGEUR DE TRAVAIL	80/130 mm
LONGUEUR DE MACHINE	660 mm
HAUTER DE MACHINE	860 mm
LARGEUR DE MACHINE	300 mm

### MOTEUR

MOTEUR	Honda GX 35
CARBURANT	Benzin
PUISANCE	0.9 kW (1.2 HP)
A RPM	5500

### FORCE DE COMPACTAGE

VITESSE DE PERCUSSION	13.3 Hz (800 Vpm)
HAUTEUR DE SAUT	45 mm
FORCE CENTRIFUGAL	2 kN

