


TH6.26

TH6.26



NEW HOLLAND



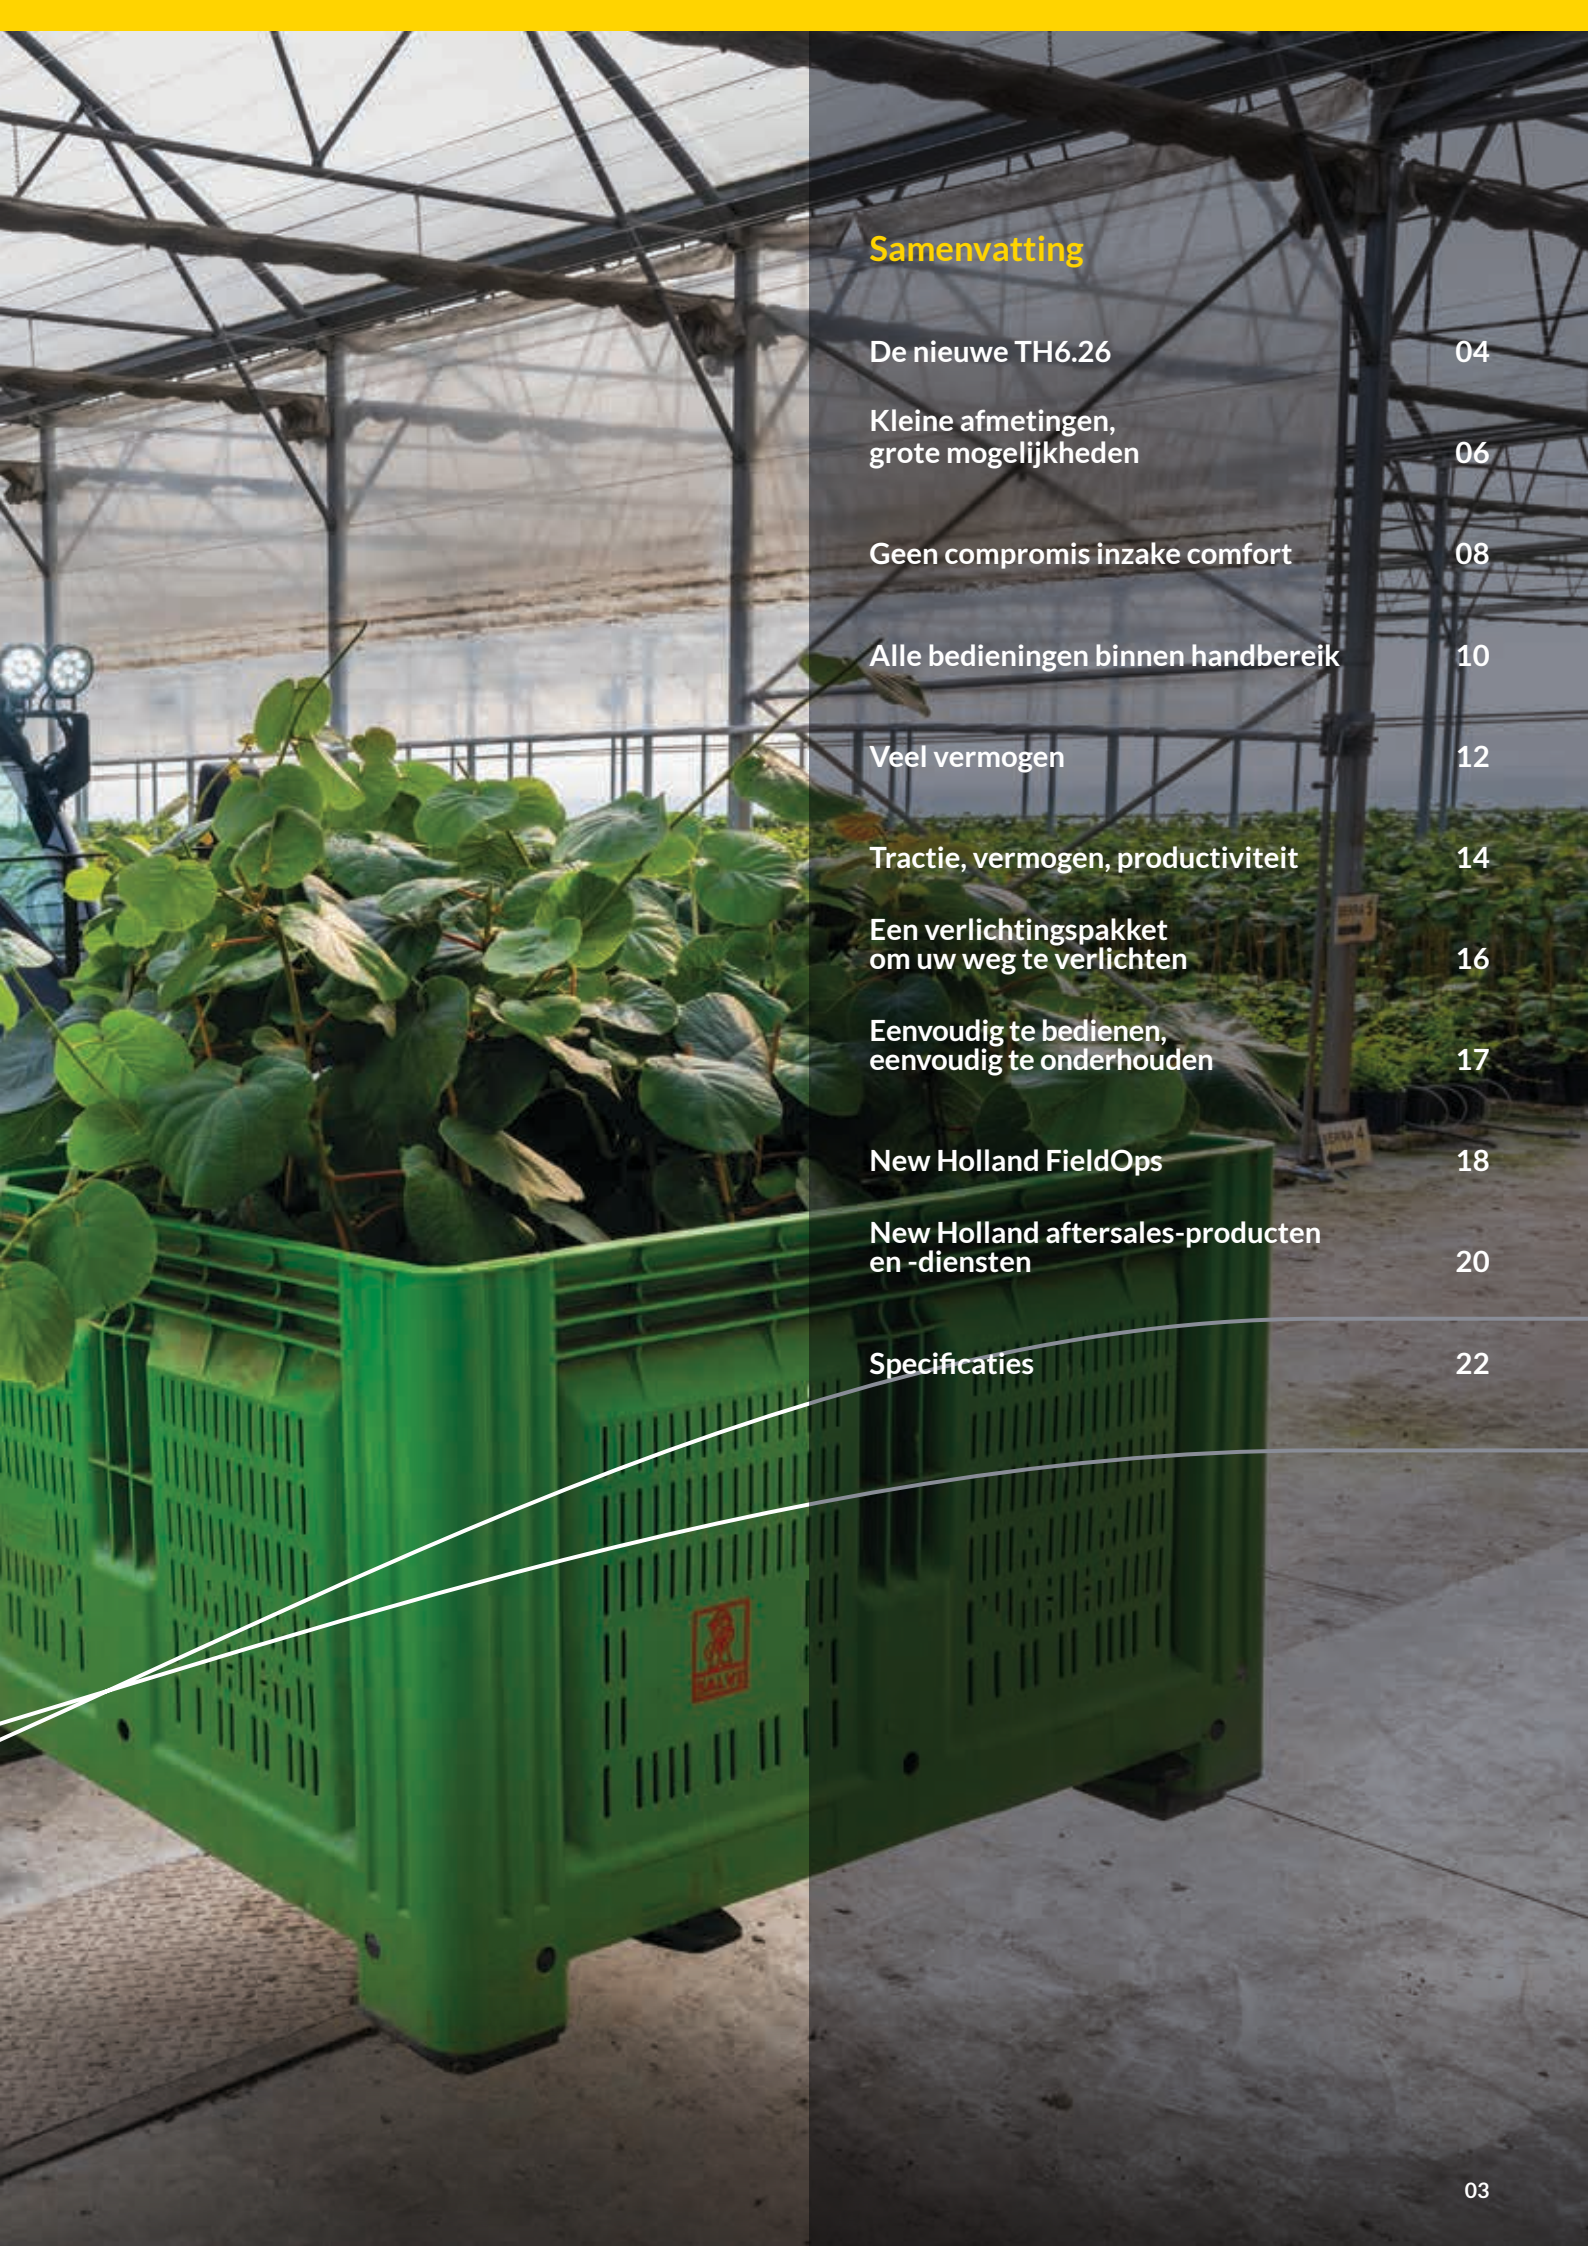

Samenvatting

De nieuwe TH6.26	04
Kleine afmetingen, grote mogelijkheden	06
Geen compromis inzake comfort	08
Alle bedieningen binnen handbereik	10
Veel vermogen	12
Tractie, vermogen, productiviteit	14
Een verlichtingspakket om uw weg te verlichten	16
Eenvoudig te bedienen, eenvoudig te onderhouden	17
New Holland FieldOps	18
New Holland aftersales-producten en -diensten	20
Specificaties	22

De nieuwe TH6.26

Voor het verplaatsen van materialen in krappe ruimtes is de juiste machine nodig. De compacte New Holland TH-verreiker levert uitzonderlijke prestaties in smalle doorgangen en lage deuropeningen – en de nieuwe TH6.26 zet de norm.

Deze krachtpatser biedt maximale capaciteit in een pakket van 2 m hoog en 2 m breed, perfect voor varkenshouderijen, pluimveebedrijven en kassen.

Verbeterd zicht, superieure wendbaarheid, lager brandstofverbruik, geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en vereenvoudigd onderhoud gecombineerd in een machine die 2,6 ton tot 5,8 m kan heffen.

Compact formaat, compromisloze prestaties.



Kleine afmetingen, grote mogelijkheden
Zie pagina 06



Geen compromis inzake comfort
Zie pagina 08





Alle bedieningen binnen handbereik
Zie pagina 10



Eenvoudig te bedienen, eenvoudig te onderhouden
Zie pagina 17



Kleine afmetingen, grote mogelijkheden

Veehouderijen en kassen vragen om compacte, wendbare machines die eenvoudig te bedienen zijn. De TH6.26 biedt precies dat.

Deze verreiker werd speciaal ontworpen voor krappe ruimtes en combineert een indrukwekkend vermogen (maximale hefhoogte 5,8 m, maximaal hefvermogen 2,6 t) met ultracompacte afmetingen (minder dan 2 m breed en hoog).

De TH6.26 is gebouwd op een speciaal platform en heeft een hydrostatische transmissie met één bereik die zowel eenvoudig te bedienen als zeer efficiënt is.






Compact maar krachtig

Met een hoogte van minder dan 2 meter past de TH6.26 moeiteloos onder lage deuropeningen en in gebouwen met beperkte ruimte. Dit maakt het verplaatsen van materialen in krappe ruimtes sneller, eenvoudiger en productiever.

Het smalle, maar stabiele profiel zorgt voor een soepele doorgang door smalle gangen en poorten. Het resultaat? Een verreiker die uitdagende situaties aankan met de hydraulische prestaties van een grotere machine in een compact ontwerp.

1. Minimaal 1955 mm
2. 4120 mm zonder haak
3. 2265 mm met spiegels

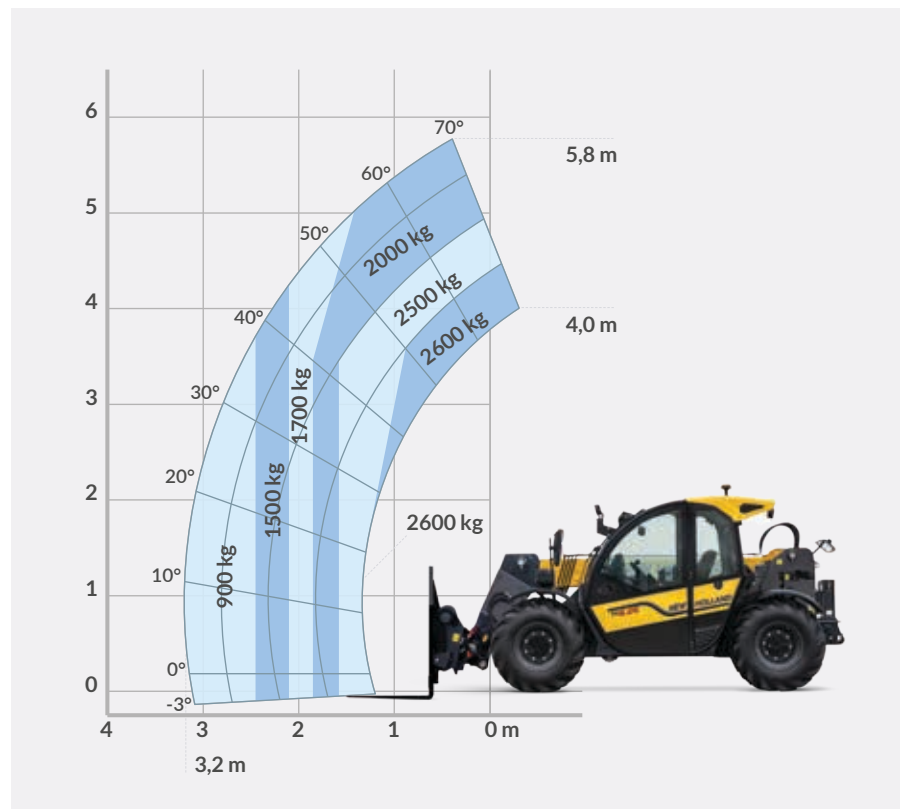


Geen compromis inzake comfort

De cabine van de TH6.26 bewijst dat compact niet hetzelfde is als oncomfortabel. Deze slim ontworpen werkruimte doet geen concessies.

De volledig geveerde luxe stoel biedt uitstekende ruimte en onbelemmerd zicht rondom.

U beschikt over alle functies van een grotere machine, inclusief een intuïtief touchscreen display dat u op de hoogte houdt.

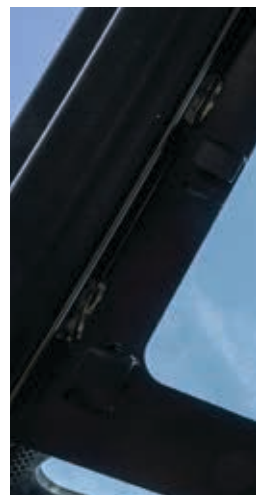



Onbeperkt zicht rondom

Grote glasoppervlakken en een slank, sterk cabineframe zorgen voor volledig zicht vanuit de bestuurdersstoel, wat eenvoudige bediening en maximale veiligheid garandeert.

De giek schuift in de machine wanneer deze wordt neergelaten, waardoor het zicht tijdens het verplaatsen van lasten maximaal is. Op hoogte bieden de brede voorruit en het dakraam duidelijk zicht tot de volledige hefhoogte.



Meer ruimte dan u voor mogelijk had gehouden

Goed geplaatste handgrepen en een brede deur zorgen voor een veilige, makkelijke toegang tot de comfortabele stoel met verstelbare hoofdsteun en mechanische vering (pneumatisch optioneel).

Ondanks de hoogte van minder dan 2 meter is er voldoende hoofdruimte. De soepel lopende motor produceert minimaal geluid en trillingen.

Een 5 inch touchscreen houdt u op de hoogte, terwijl de Bluetooth-radio met microfoon verbinding maakt met uw smartphone. De efficiënte klimaatregeling omvat ramen die kunnen worden geopend voor natuurlijke ventilatie.

Frisse, volledig gefilterde lucht

Het ventilatiesysteem filtert onzuiverheden, met optionele koolstoffilters voor veeleisende omgevingen. Koolstoffilters zijn uitstekend geschikt om bestuurders te beschermen tegen fijn stof en nevel.

Alle bedieningen binnen handbereik

De logische indeling van de bedieningen van de TH6.26 zorgt ervoor dat alles binnen handbereik is. De ergonomische joystick ligt natuurlijk in de hand en is voorzien van duidelijke, nauwkeurige knoppen en schakelaars.



De elektrohydraulische joystick zorgt voor een proportionele bediening van de giekfuncties en nauwkeurige bewegingen. Dit betekent dat de werksnelheid varieert naargelang de snelheid waarmee de bedieningen worden geactiveerd.

Van de kantelbare stuurkolom tot de draaiknop voor de keuze van de stuurmodus: elk element staat garant voor optimaal bestuurderscomfort en productiviteit.





U blijft volledig op de hoogte

Het 5 inch kleurentouchscreen geeft essentiële machinegegevens in één oogopslag weer.

Het is intuïtief en vlot af te lezen en geeft motortoerental, transmissiemodus, verlichting en diagnostische informatie weer.

Uw veiligheid

Het geïntegreerde veiligheidssysteem bestaat uit een LED-lastenindicator in de cabine en een lastafnamesensor op de achteras. Deze componenten bewaken continu het gewicht van de last in verhouding tot de lengte en hoek van de giek.


Het proportionele systeem geeft rode LED-lampjes weer wanneer de limieten worden bereikt, met een akoestisch alarm om de bestuurder te waarschuwen.



Veel vermogen

De uiterst efficiënte viercilindermotor van 74 pk (54,6 kW) levert voldoende vermogen voor elke situatie – zonder DEF/AdBlue.

De motor werd in de lengterichting geplaatst, waardoor vermogensverlies tot een minimum wordt beperkt en de koeling optimaal is. In combinatie met de stop/start-functie wordt het brandstofverbruik voor alle toepassingen geoptimaliseerd.

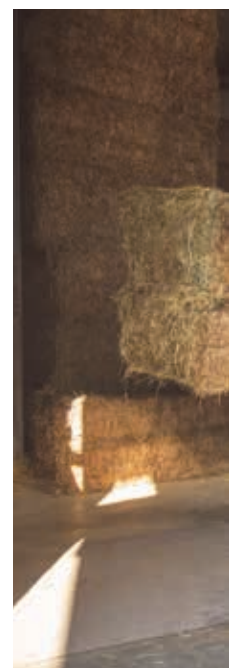



Maximale prestaties, minimaal brandstofverbruik

De nieuwste motortechnologie maximaliseert de brandstofefficiëntie. De start/stop-functie voorkomt verspilling door stationair draaien, terwijl IAS (Idle Auto Stop) de motor automatisch uitschakelt wanneer de bestuurder de stoel verlaat.

Herstarten is eenvoudig: druk gewoon op het rempedaal wanneer u gaat zitten.



Altijd koel blijven, onder alle omstandigheden

De elektronisch geregelde, geluidsarme omkeerbare ventilator reinigt automatisch de radiatorroosters om de 30 minuten.

Dit zorgt voor een ononderbroken koelluchtstroom, waardoor het brandstofverbruik wordt geminimaliseerd en de prestaties gemaximaliseerd.



De capaciteit om u aan het werk te houden

De brandstoftank van 80 liter zorgt voor een langere gebruiksduur tussen tankbeurten. De vlotte toegang maakt snel en veilig tanken mogelijk, terwijl de robuuste afsluitdop de brandstof veilig op zijn plaats houdt.

Tractie, vermogen, productiviteit

De nieuwe hydrostatische transmissie met vierwielaandrijving en één bereik, aangedreven door een 28 cc tandwielpompe (80 l/min bij 210 bar), levert nauwkeurige controle en betrouwbare prestaties in uitdagende omstandigheden.

Een 45% sperdifferentieel op de vooras (100% optioneel) verbetert de tractie. De Eco Drive-functie optimaliseert de vermogensafgifte per rijmodus, waardoor het brandstofverbruik nog verder wordt verlaagd.

Met een draaicirkel van 3,25 m combineert de TH6.26 al deze mogelijkheden in een ongelooflijk wendbaar pakket.



Trekgewicht	Ongeremd	Inertierem	Hydraulisch remmen	Pneumatisch remmen
TMR-homologatie (kg)	3500	8000	13150	
Geen homologatie (kg)	3000	6000	-	



Gebouwd voor zowel trekken als heffen


De TH6.26 voldoet aan de Tractor Mother Regulations (TMR) voor vereenvoudigde registratie op de openbare weg.

Dankzij de TMR-goedkeuring zijn een in de fabriek gemonteerde trekhaak en hydraulische/ pneumatische aanhangerremmen toegestaan.



De rijmodus maakt alles eenvoudig

- In de automodus kan een topsnelheid van 30 km/u worden bereikt.
- De TH6.26 biedt standaard een rijnsnelheid die volledig onafhankelijk is van de oliestroom voor het werktuig, uiterst handig voor bepaalde toepassingen waarbij een continu debiet is vereist. Bij een veegmachine moet het toerental bijvoorbeeld hoog zijn om de motor op de juiste snelheid te laten draaien terwijl de verreiker langzaam rijdt.
- Met de EcoSmart-rijmodus kan soepel worden geaccelereerd tot een topsnelheid van 30 km/u, die wordt bereikt bij slechts 2350 tpm, waardoor het geluid wordt geminimaliseerd en brandstofverbruik met 30% wordt verminderd in vergelijking met de automodus.

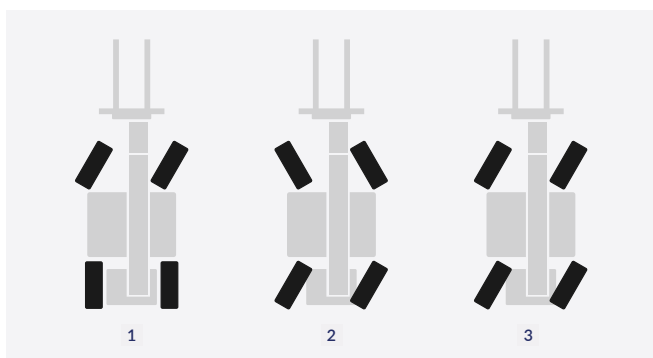

Stuurmodi voor elke taak

1. Wegmodus: voorwielen sturen voor precisie op de weg
2. Vierwielbesturing: wielen draaien naar elkaar toe voor scherpe bochten
3. Krabberbesturing: alle wielen bewegen in dezelfde richting – perfect voor werken langs muren

Een verlichtingspakket om uw weg te verlichten

Uitgebreide verlichting zorgt voor veilig werken in donkere en stoffige omstandigheden. Standaarduitrusting omvat voor- en achterrijverlichting, veiligheidsverlichting, zwaailicht en mistachterlicht.


Twee werklampen op de giek en een cabineverlichting verbeteren het zicht in het donker. Alle verlichting wordt bediend via één display.



Eenvoudig te bedienen, eenvoudig te onderhouden

De TH6.26 is ontworpen voor eenvoud, zowel in gebruik als in onderhoud.

Snel en eenvoudig onderhoud dankzij verwijderbare panelen die de belangrijkste filters afdekken, en volledige toegang tot de motorruimte via een geluidsreducerende motorkap.

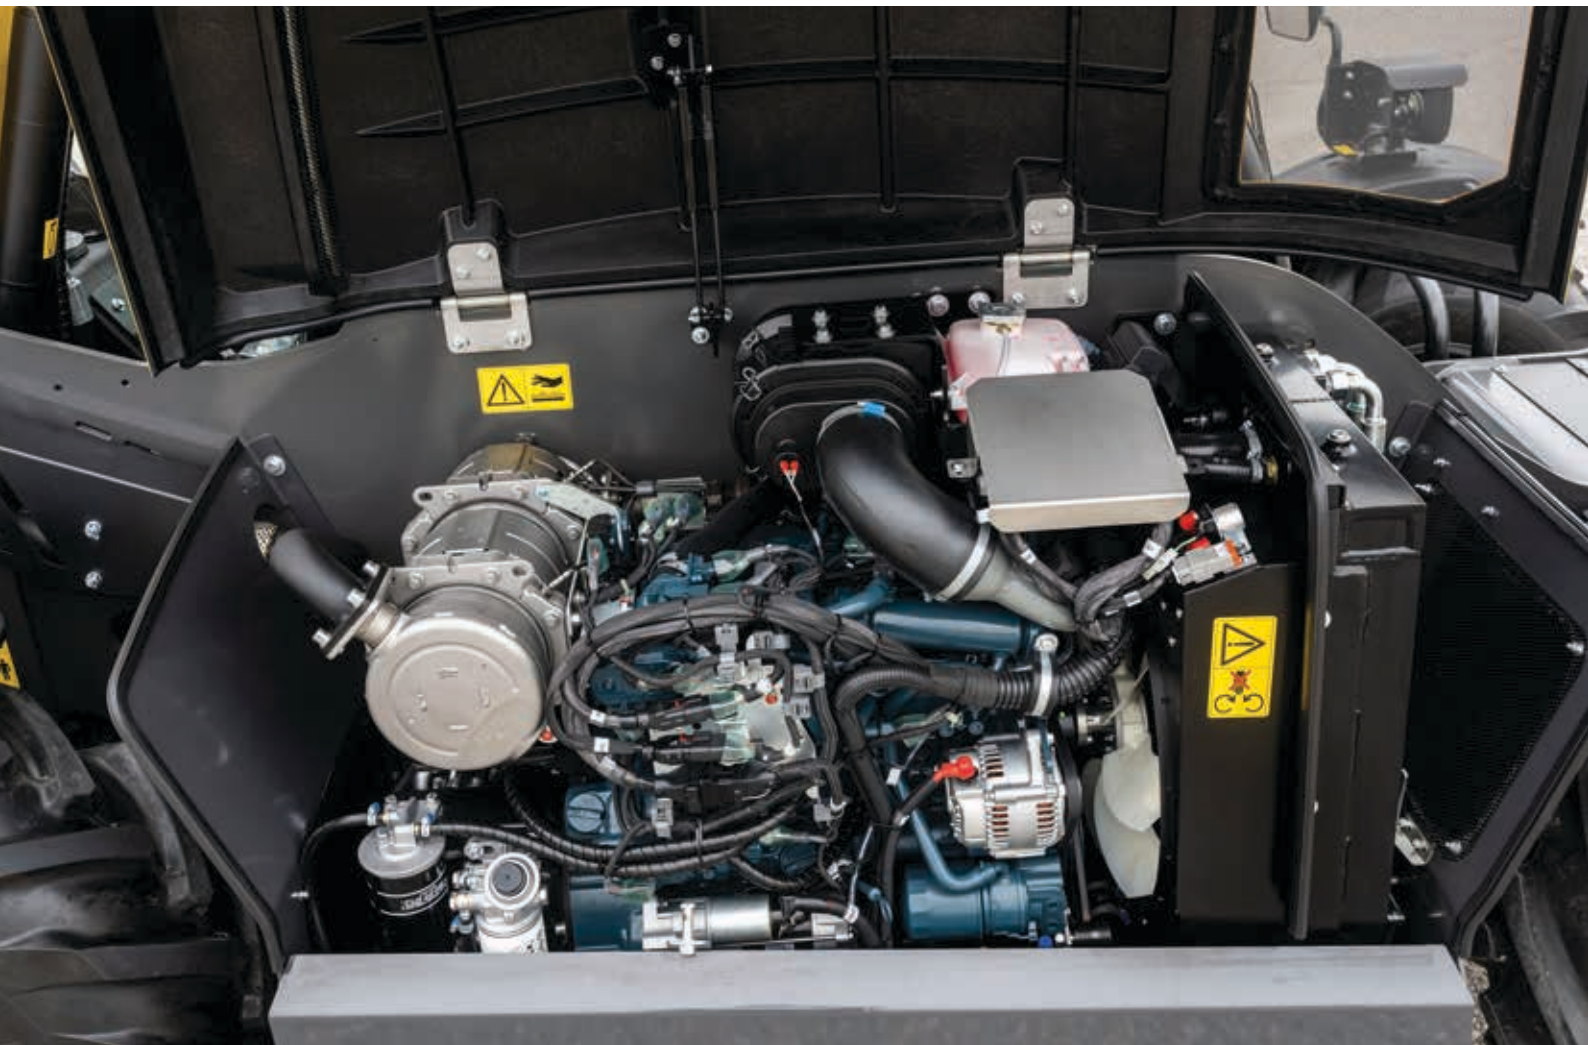

Onderhoud zonder inspanning

De belangrijkste smeerpunten zijn makkelijk toegankelijk en het optionele automatische smeersysteem vermindert de onderhoudstijd aanzienlijk.

Het zorgt voor handsfree smering van 19 smeerpunten op de machine, inclusief de giek en beide assen.

Dit levert een aanzienlijke dagelijkse tijdwinst op, waardoor u sneller aan het werk kunt en productiever bent.



New Holland FieldOps™ stelt u in staat om uw machine en agronomische gegevens op één handige locatie te beheren. Beheer gegevens snel, verbeter uw werk op het veld of op afstand en neem weloverwogen beslissingen op basis van uw veldwerkzaamheden.

Machines bijna in realtime bewaken

Blijf op de hoogte van machineactiviteiten met bijna realtime tracking van machineparameters, locatie, taakstatus en taakvoltooiing.

Plan de volgende bewerking op basis van de huidige locatie van machines en bekijk een 24-uurs machinehistorie om elke beweging te optimaliseren. Detecteer snel abnormale machinecondities met aanpasbare waarschuwingen en los kritieke gebeurtenissen op om de uptime te maximaliseren.




Proactieve dealerondersteuning

Houd contact met uw lokale New Holland-dealer om operationeel te blijven door ervoor te zorgen dat mogelijke problemen snel worden opgespoord en verholpen, zodat stilstand tot een minimum wordt beperkt en de productiviteit wordt gemaximaliseerd.



Optimaliseer het gebruik van input met slimmere planning en bruikbare inzichten
Verhoog de productiviteit en operationele efficiëntie
Maximaliseer de uptime met proactieve bewaking

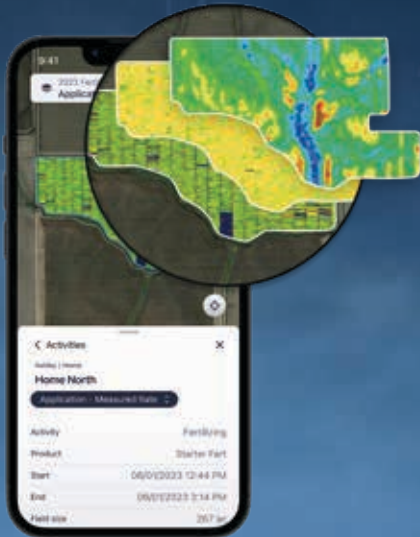

Beheer taken en visualiseer agronomische gegevenslagen

Creëer en verstuur parameters zoals veldnamen, grenzen, richtlijnen en voorschriften rechtstreeks naar uw New Holland-machines en compatibele machines van andere fabrikanten. Breng opbrengst- en andere gegevens naadloos over naar FieldOps™ voor gecentraliseerd beheer. Verwerf krachtige inzichten in uw velden met diepgaande analysetools. Bekijk en vergelijk meerdere lagen agronomische gegevens gedurende het seizoen – en jaar na jaar – om betere beslissingen te nemen en langetermijnplannen te maken.



Maak een gratis New Holland FieldOps-account
aan en ga aan de slag!



fieldops.newholland.com

New Holland aftersales-producten en -diensten

Door voor New Holland te kiezen, kiest u voor kwaliteit. U bent klaar om uw avontuur met ons en ons netwerk te beginnen, waarbij u kunt rekenen op een uitgebreid aanbod van kwaliteitsproducten en professionele diensten, seizoen na seizoen voor u beschikbaar.

GENUINE PARTS

Altijd verzekerd van topprestaties

New Holland streeft ernaar uw machines in topconditie te houden, voor prestaties als die van nieuwe machines. Daarom bieden we een ruim assortiment originele onderdelen, die volgens dezelfde hoge standaarden en met dezelfde hoogwaardige componenten zijn vervaardigd als de onderdelen in nieuwe machines. Originele onderdelen zijn het resultaat van een gecertificeerde toeleveringsketen en strenge tests inzake conformiteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zo garanderen we een consistent hoog veiligheids- en prestatieniveau.



REMAN PARTS

Aanbevolen voor uw oudere New Holland-machine

Door te kiezen voor het Reman-assortiment, omarmt u onze circulaire benadering van de levenscyclus van producten, in de zekerheid dat de componenten die op uw machine worden gemonteerd net zo efficiënt zijn als nieuwe. Dankzij de ongeëvenaarde know-how die we afgelopen decennia opbouwden, is New Holland de ideale partner voor een dergelijk complex en geavanceerd industrieel proces. Hierbij worden de essentiële onderdelen van uw machine op duurzame wijze volgens de hoogste standaarden gereviseerd, zodat een zo goed als nieuwe kwaliteit wordt gegarandeerd, aan een betaalbare prijs.

ACCESSORIES

Specifiek op uw landbouwbedrijf afgestemd

New Holland implementeert elke dag oplossingen die uw machine uniek en betrouwbaar maken en die aan elke behoefte voldoen. Van veiligheid tot productiviteit, van comfort tot vermogen: het complete assortiment accessoires is afgestemd op uw specifieke activiteiten en zijn beschikbaar als aparte onderdelen of door uw New Holland-dealer samengestelde kits.

Ambra smeermiddelen

Met de juiste smeermiddelen kunt u uw machine beschermen, de onderhouds- en stilstandtijd tot een minimum beperken en uw prestaties verhogen.

Wij raden u aan om te kiezen voor de Ambra smeermiddelenlijn, specifiek door Petronas ontworpen voor New Holland-machines.



ORIGINELE ONDERDELEN: wanneer dan ook, waar dan ook!

Kies uit klikken & ophalen of bezorging aan huis bij MYCNHSTORE.



Koop uw onderdelen op www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, ontwikkeld door New Holland, is het nieuwe, professionele en flexibele programma voor gepland onderhoud, ontworpen om vlot routinematig onderhoud op de lange termijn te beheren.

Gepland onderhoud is een sleutelfactor om uw apparatuur altijd in goede staat te houden; maximaliseer de prestaties en uptime dankzij geplande werkzaamheden, uitgevoerd door professionele New Holland Dealer-technici, waarbij alleen originele onderdelen en smeermiddelen worden gebruikt.

UPTIME SUPPORT

In het hoogseizoen staan onze Uptime Support-experts 24/7 klaar om u te assisteren zodra uw hulpverzoek is geregistreerd.

Samen met uw New Holland-dealer doen we alles wat mogelijk is om de snelste en meest doeltreffende ondersteuning te bieden totdat het probleem is opgelost en u opnieuw aan de slag kunt! U kunt Uptime Support activeren via het Top Service-telefoonnummer of de MyNH-app.

Verbonden diensten



New Holland FieldOps™ is het telematicaportaal dat ervoor zorgt dat u constant in verbinding staat met uw machines vanuit uw kantoor. Met New Holland FieldOps™ kunt u de locaties en het gebruik van uw machines bewaken, preciselandbouwwerkzaamheden beheren, 24/7 assistentie op afstand van uw dealer ontvangen en nog veel meer.

Technici van New Holland die in het IntelliCentre van de dealer werken, houden op afstand toezicht op de aangesloten machines en voorkomen mogelijke storingen voordat deze zich voordoen.

Blue Care Plus



Maximaal verzekerd in alle omstandigheden. Blue Care Plus is standaard op uw nieuwe machine. Uw machine geniet 3 jaar Blue Care Plus garantie én is dankzij de inbegrepen Casco+ verzekering 3 jaar maximaal verzekerd in alle omstandigheden, zonder slijtageaftrek. De Blue Care+ verzekering beschermt uw machine zowel tegen eigen gebrek en eventuele van buiten komende schadeoorzaken. U hoeft dus uw eigen bedrijfsverzekering niet aan te spreken en u heeft geen onverwachte reparatiekosten. Doordat uw machine altijd in topconditie is stijgt ook de doorverkoopwaarde. Blue Care Plus. Uw gemoedsrust en uw machine altijd in topconditie. Onze zorg.

Inclusief op TH-serie



New Holland Uptime Pack – Alle topservices in één pakket

Het Uptime Pack bundelt de beste aftersales-services van New Holland in verschillende pakketten die zijn ontworpen om de uptime te maximaliseren, bedrijfsveiligheid te verbeteren, kosten onder controle te houden en de productiviteit te verhogen. Er zijn drie niveaus van ondersteuning voor onze klanten: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus en Uptime Pack Premium.



Doe uw werk in alle gemoedsrust



Maximaliseer uw uptime



Blijf verbonden met uw landbouwactiviteiten



Verhoog uw productiviteit



New Holland-stijl

Wilt u New Holland onderdeel van uw dagelijkse leven maken? Bekijk de uitgebreide selectie op www.newhollandstyle.com

Er is een uitgebreid assortiment artikelen beschikbaar, waaronder slijtvaste werkkleding, een ruime keuze aan schaalmodellen en nog veel meer. New Holland. Net zo uniek als u.

Model	TH6.26
Motor	
Voldoet aan de emissievoorschriften voor motoren	Fase V
Cilinderinhoud (cm³) / Aantal cilinders / Kleppen	3300 / 4 / 2
Aspiratie	Turbo intercooler
Brandstofsysteem	Hogedruk common-rail
Uitlaatsysteem	DPF + DOC
Maximaal vermogen - ISO 14396 - ECE R120 (kW/pk)	54,6/74,2
Maximaal koppel - ISO 14396 - ECE R120 (Nm)	289 bij 1500 tpm
Motor starten en stoppen	●
Omkeerbare motorventilator	○
Voorverwarming van de motor	○
Transmissie	
Aandrijving	Hydrostatisch / enkele versnelling
Maximale snelheid (km/u)	30
Rijmodi	Automotive / EcoSmart / Elektronische kruipversnelling
Hydraulische olievoorverwarming	○
Oliedruk (MPa)	210
Oliecapaciteit (l/min / cm³/min)	80 / 28
Remmen	
In het rempedaal geïntegreerde kruipfunctie	●
Bedrijfsrem (schijf in oliebad op vooras)	●
Parkeerrem (negatief SAHR-type op vooras)	●
Hydraulische aanhangerrem	○
Pneumatische aanhangerrem	○
Assen en differentiëlen	
Type voor-/achteras	DANA Model 211 (4WD)
Stuurinrichting	2WS Wegmodus / Krab / 4WS
Vooras met 45% slip	●
Vooras met 100% sperbaar differentieel	○
Banden	
12 - 16.5" CAMSO SKS 532	○
12.5 - 18" AGRI	●
12.5 - 18" BKT MP600	○
12.5 - 18" BKT MP567	○
340/80 R18 Michelin XMCL	○
Verlichting	
Werkverlichting (2 voor en 2 achter) cabine dak	○
Hydraulisch	
Pomp	
Externe voorste pomp	60 l/min constant debiet
Externe achterste pomp	60 l/min constant debiet
Cabine	
Structure	ROPS en FOPS
Ruitenwisser voor en achter	●
Display en LMC / Stuurwiel verstelbaar	●
Achter- en zijramen openbaar	●
Dakruitwisser	○
Zetel met mechanische vering	●
Zetel met luchtvering (Deluxe)	○
Luchtverwarming en ventilatie	●
Airconditioning	○
Cabine luchtfilter	●
Koolstoffilter	○
Binnenspiegel	○
Buitenspiegel verwarmd	○
Zonneklep	○
Roosterbescherming	○
Radio	●
Achteruitrijcamera	○
Noodstop / LIM/LMC-systeem / Veiligheidsgordel	●
Overzeese bescherming	○
Telematica	○
Aanhangwagenkoppeling	
Achterste aanhangwagenkoppeling	○
Achterste stopcontact 7-pins	○
Externe buitenspiegel voor koppeling	○
Capaciteiten	
Brandstoftank (liter)	80
Motorolie (liter)	10
Hydraulische olie (liter)	70
Radiator (liter)	15,5
Smering	
Automatisch smeersysteem	○


Model	TH6.26
Giek en drager	
Giekophanging (Smooth Ride Control)	○
Zwevende giek	○
Continuous Flow	○
Voertuigsnelheidsbegrenzer (ASL)	●
Giek hydraulische frontkoppeling (AUX)	○
Giek elektrische aansluiting (PEB)	○
Gieksnelheidsregeling (BSC)	○
Giekophanging + Zwevende giek	○
Giekinclination indicator	-
AUX circuit Terugvoerleiding	○
Giek 2 LED-lampen	●
CNH-draagarm - Mechanische vergrendeling	●
CNH-draagarm - Hydraulische vergrendeling	○
Manitou-draagarm - Mechanische vergrendeling	○
Manitou-draagarm - Hydraulische vergrendeling	○
Euro-draagarm - Hydraulische vergrendeling	○
SSL-draagarm - Mechanische vergrendeling	○
SSL-draagarm - Hydraulische vergrendeling	○

● Standaard ○ Optioneel - Niet beschikbaar



Model	TH6.26
Afmetingen	
A Wielbasis (mm)	2525
B As tot drager (mm)	1075
C Drager tot achterkant machine (mm)	4120
D Bodemvrijheid (mm)	220*/300**
Totale hoek (°)	155
E Hoogte cabine (mm)	1955*/2035**
F Breedte cabine (mm)	960
G Wielbasis (mm)	1580
H Totale breedte (buitenbanden) (mm)	1920
Totale breedte met uitklapbare spiegels (mm)	2265
Draaicirkel buitenbanden - 4WS (m)	3,25*/4,05**

* Met banden van 12 - 16,5 inch ** Met banden van 12,5 - 18 inch

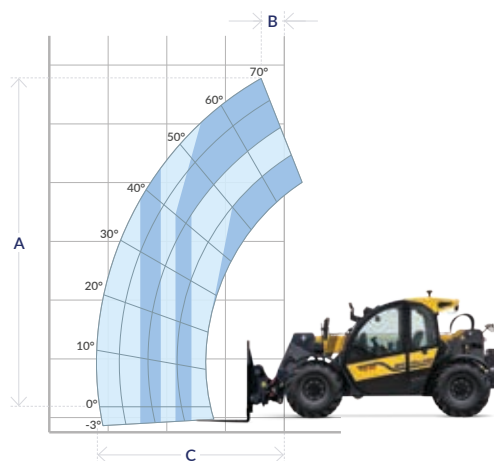

Model	TH6.26
Belangrijkste prestaties	
Maximaal hefvermogen (kg)	2600
Hefvermogen op volledige hoogte (kg)	2000
Hefvermogen bij volledig bereik (kg)	900
A Maximale hefhoogte (mm)	5800
Kantelhoek (°)	155
B Bereik bij maximale hefhoogte (mm)	400
C Maximaal bereik naar voren (mm)	3200



New Holland verkiest **Ambra** -smeermiddelen



www.newholland.com



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 11/25 - (Turijn) - 251000/NLO