

JKB
WE BUILD TOGETHER



JKB

**OPLOSSINGEN VOOR
BOUWMATERIALEN TRANSPORT**



PALLETHAKEN

Voor gebruik aan autolaadkraan heeft JKB een uitgebreid assortiment aan pallethaken beschikbaar voor het laden en lossen van gepalleteerde goederen. Met capaciteiten variërend tot aan 4000 kg. is er voor bijna iedere toepassing wel een oplossing.

JKB PALLETHAAK CAPACITEITEN

- 2500 kg
- 3300 kg
- 4000 kg

Gestandaardiseerde vorklengtes van **650 | 800 | 1000 | 1150 mm.**

Zwaartepunt positionering d.m.v. **klembeugel, schuifkoker of balanceur**

Standaard hoogteverstelling in **1250 | 1500 | 1750 mm.**

Pallethaken voor het simultaan opnemen van één, twee of 3 naast elkaar liggende pallets. Ook voor klantspecifieke vraagstukken kan JKB pallethaken produceren. Ook voor klantspecifieke vraagstukken kan JKB pallethaken produceren, zoals het opnemen van twee, drie of meer naast elkaar liggende pallets.

JKB
WE BUILD TOGETHER

JKB Pallethaken PH25S

2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25S	320-1000	1000	1250 1500 1750	190
PH25S065	320-1000	650	1250 1500 1750	175
PH25S080	320-1000	800	1250 1500 1750	180
PH25S115	320-1000	1150	1250 1500 1750	200

JKB Pallethaken PH25K

2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25K	300-1000	1000	1250 1500 1750	195
PH25K065	300-1000	650	1250 1500 1750	180
PH25K080	300-1000	800	1250 1500 1750	185
PH25K115	300-1000	1150	1250 1500 1750	205

JKB Pallethaken PH25R

2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25R	300-1000	1000	1250 1500 1750	200
PH25R065	300-1000	650	1250 1500 1750	185
PH25R080	300-1000	800	1250 1500 1750	190
PH25R115	300-1000	1150	1250 1500 1750	210

JKB Pallethaken PH25KV

2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25KV	300-1000	1000	1250 1500 1750	225
PH25KV065	300-1000	650	1250 1500 1750	210
PH25KV080	300-1000	800	1250 1500 1750	215
PH25KV115	300-1000	1150	1250 1500 1750	235

JKB Pallethaken PH25V

2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25V	320-1000	1000	1250 1500 1750	220
PH25V065	320-1000	650	1250 1500 1750	205
PH25V080	320-1000	800	1250 1500 1750	210
PH25V115	320-1000	1150	1250 1500 1750	230

JKB Pallethaken PH25KXL

500 | 1250 | 2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25KXL	300-1000	1000	1500-2750 (9 stelpunten)	240
PH25KXL065	300-1000	650	1500-2750 (9 stelpunten)	220
PH25KXL080	300-1000	800	1500-2750 (9 stelpunten)	230
PH25KXL115	300-1000	1150	1500-2750 (9 stelpunten)	245

JKB Pallethaken PH25RV

2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25RV	300-1000	1000	1250 1500 1750	235
PH25RV065	300-1000	650	1250 1500 1750	220
PH25RV080	300-1000	800	1250 1500 1750	225
PH25RV115	300-1000	1150	1250 1500 1750	245

JKB Pallethaken PH25KI

2500 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH25KI	200-950	1000	1250 1500 1750	200

JKB Pallethaken PH33S

3300 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH33S	450-1000	1000	1250 1500 1750	255
PH33S115	450-1000	1150	1250 1500 1750	265

JKB Pallethaken PH33V

3300 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH33V	450-1000	1000	1250 1500 1750	285
PH33V115	450-1000	1150	1250 1500 1750	295

JKB Pallethaken PH40S

4000 KG




TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH40S	410-1000	1000	1250 1500 1750	290

JKB Pallethaken PH40V

4000 KG



TYPE	Vorkverstelling (mm)	Lengte (mm)	Hoogte verstelling (mm)	Gewicht (kg)
PH40V	410-1000	1000	1250 1500 1750	315

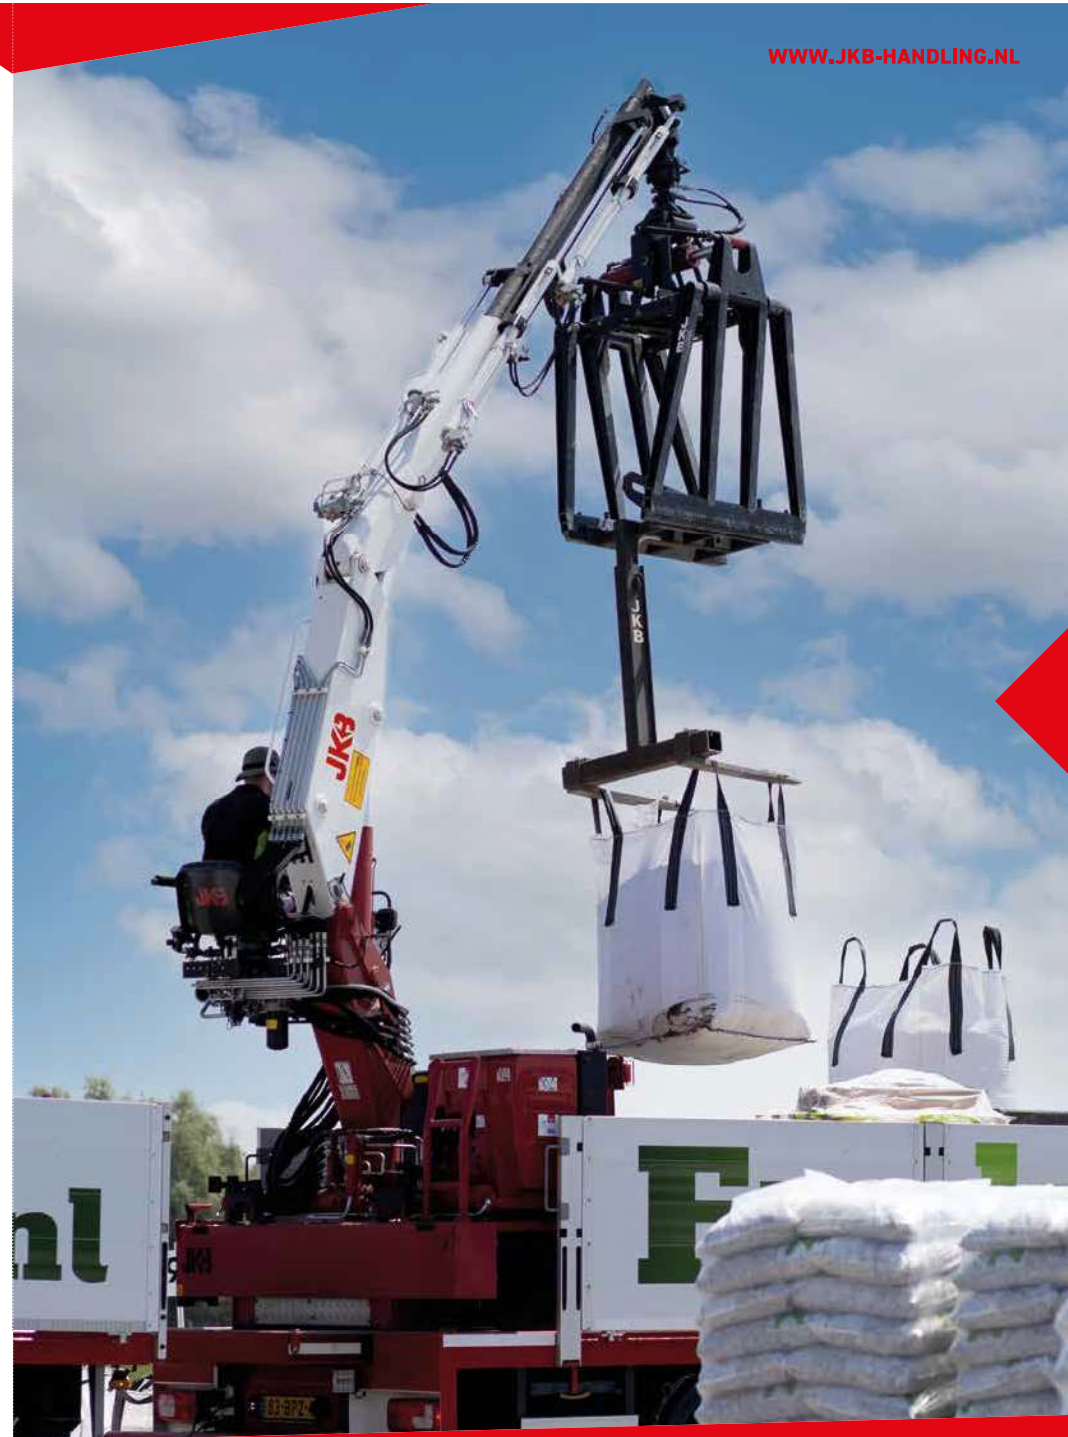

OPTIES PALLETHAAK PH25S:



OPKLAPBARE VORK:

De opklapbare vork is onder andere bruikbaar om uw pallettaak in een beugel aan het kopschot van uw oplegger te bevestigen. Om de vork op te klappen dient eerst de borging verwijderd te worden. Vervolgens kan de vork worden opgeklapt en kan deze achter de veiligheidsbeugel worden bevestigd en de borging worden teruggeplaatst en de pen in de borging te worden geschoven.

OPTIES PALLETHAAK PH25S | PH33S:



DRAAIBARE KOP:

Om ruimte te winnen op uw oplegger kan de pallettaak worden uitgevoerd met een draaibare kop. Deze kop kan een kwartslag verdraaid worden om de ruimte weg te nemen die een vaste pallettaak normaal in beslag neemt. De draaibare kop wordt vaak in combinatie genomen met een opklapbare vork, zodat deze aan het kopschot van de oplegger kan worden bevestigd.

OPTIES PALLETHAAK PH25S | PH33S | PH40S:



GROTERE HOOGTEVERSTELLING:

Om hogere ladingen te kunnen pakken met de pallettaak, kan deze uitgevoerd worden met een andere hoogteverstelling. De pallettaak kan met de volgende twee grotere JKB gestandaardiseerde hoogteverstellingen worden uitgevoerd, namelijk 1500/1750/2000 mm en 1750/2000/2250 mm.



OPBERGKOKERS:

De toevoeging van opbergkokers zorgt voor ruimtewinning tijdens vervoer. De binnenkoker wordt in het geheel uit de buitenkoker gehaald. Hierna wordt de binnenkoker een kwart slag gedraaid en in de opbergkokers geschoven.



EVENAAR MET HALVEMAAN:

Een evenaar uitgerust met een halvemaan zorgt ervoor dat de pallettaak in horizontale positie kan worden gepositioneerd. Wanneer de jojo in de halvemaan geplaatst wordt, is de vork nagenoeg horizontaal.

OPTIES PALLETHAAK VOOR ALLE TYPES:



VLEUGELS:

Wanneer de pallettaak is uitgevoerd met vleugels kan deze met een JKB hydraulische stenenklem opgepakt worden. Hierbij hoeft de hydraulische stenenklem niet van de kraan worden gehaald, maar kan deze bevestigd blijven.



PEN-GAT VORKVERSTELLING:

Doormiddel van een pen-gat vorkverstelling kunnen de vorken eenvoudig naar een vooraf ingestelde positie versteld worden.



AFWIJKENDE VORK:

De pallettaak kan worden uitgevoerd met andere vork. Een afwijkende vork is beschikbaar met de lengtes 650/800/1150 mm.



AFWIJKENDE ONDERBALK:

Bij een standaard uitgevoerde pallettaak is de maximale vorkbreedte verstelling 1000 mm, gemeten over vork. Wanneer er een bredere pallet gepakt moet worden kan de pallettaak met een langere onderbalk worden geleverd. Hierbij kan de vork verder versteld worden. Het gebruik van een langere onderbalk kan invloed op de capaciteit hebben.

KANTELHAKEN

GIPSKANTELHAAK

Sinds september 2013 is in Nederland een aangescherpte regelgeving van toepassing op het verticale transport van gipsplaten.

JKB heeft hiervoor een speciale hydraulische gipskantelhaak ontwikkeld waarbij veiligheid, functionaliteit en snelheid de hoofdfactoren zijn.

Deze kantelhaak is voorzien van een eenvoudig te bedienen zwaartepuntverstelling.

Tevens kan men door middel van het aansturen van een hydraulische cilinder een horizontaal gepositioneerd pakket gipsplaten tot wel 90 graden verticaal kantelen. De RVS bodemplaat voorkomt beschadigingen aan het schuifvlak van de gipsplaten.

JKB heeft een tweetal gipskantelhaken in haar assortiment:

- **JKB gipskantelhaak GKH15HK (1500 kg)**
- **JKB gipskantelhaak GKH25HK (2500 kg)**

KANTELBARE PALLETHAKEN

JKB biedt verschillende oplossingen op het gebied van verticaal transporten van bouwmaterialen. Een van de oplossingen hiervan is de kantelbare palleshaak.

JKB heeft hiervoor een speciale hydraulische kantelbare palleshaak ontwikkeld waarbij veiligheid, functionaliteit en snelheid de hoofdfactoren zijn.

Deze kantelhaak is voorzien van een eenvoudig te bedienen zwaartepuntverstelling.

Tevens kan men door middel van het aansturen van een hydraulische cilinder horizontaal gepositioneerde bouwmaterialen tot wel 90 graden verticaal kantelen.

JKB heeft een tweetal kantelbare palleshaak in haar assortiment:

- **JKB kantelbare palleshaak PH25HK (2500 kg)**
- **JKB kantelbare palleshaak PH25HK-350 (2500 kg)**

JKB Gipskantelhaak GKH15HK

1500 KG



TYPE	Breedte verstelling (mm)	Afmeting vorken (mm)	Inwendige hoogte (mm)	Gewicht (kg)
GKH15HK	250-1200	100x35x1000	2080	340

JKB Kantelbare palletthaak PH25HK

2500 KG



TYPE	Breedte verstelling (mm)	Afmeting vorken (mm)	Inwendige hoogte (mm)	Gewicht (kg)
PH25HK	362-1200	100x35x1000	1870 2120 2370	295

KANTEL CAPACITEIT 1000 KG

JKB Gipskantelhaak GKH25HK

2500 KG



TYPE	Breedte verstelling (mm)	Afmeting vorken (mm)	Inwendige hoogte (mm)	Gewicht (kg)
GKH25HK	374-1200	100x35x1000	2390	420

JKB Kantelbare palletthaak PH25HK-350

2500 KG



TYPE	Breedte verstelling (mm)	Afmeting vorken (mm)	Inwendige hoogte (mm)	Gewicht (kg)
PH25HK-350	362-1200	100x35x1000	1580 1830 2080	280

KANTEL CAPACITEIT 1000 KG