

» SMP TILTROTATOR ST10 machines 6-10 ton

STERKE EIGENSCHAPPEN

Maximaal rendement



- Standaard voorzien van een centraal smeersysteem
- Minder smeerpunten met als resultaat tot 50% minder vetverbruik
- Hydraulische doorvoer

Flexibel en betrouwbaar

- Op alle SMP tiltrotators 3 jaar garantie
- Past aan elke graafmachine of uit te rusten met een snelwissel aan de bovenzijde
- Keuze uit een groot aantal snelwisselsystemen aan de onderzijde, zoals het CW systeem en het S-systeem

Veiligheid

- Geïntegreerde vasthoudkleppen in de kantelcilinders
- De positie van de lasthaak zorgt voor optimaal zicht tijdens het hijsen

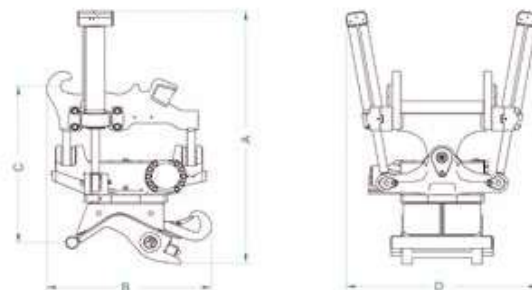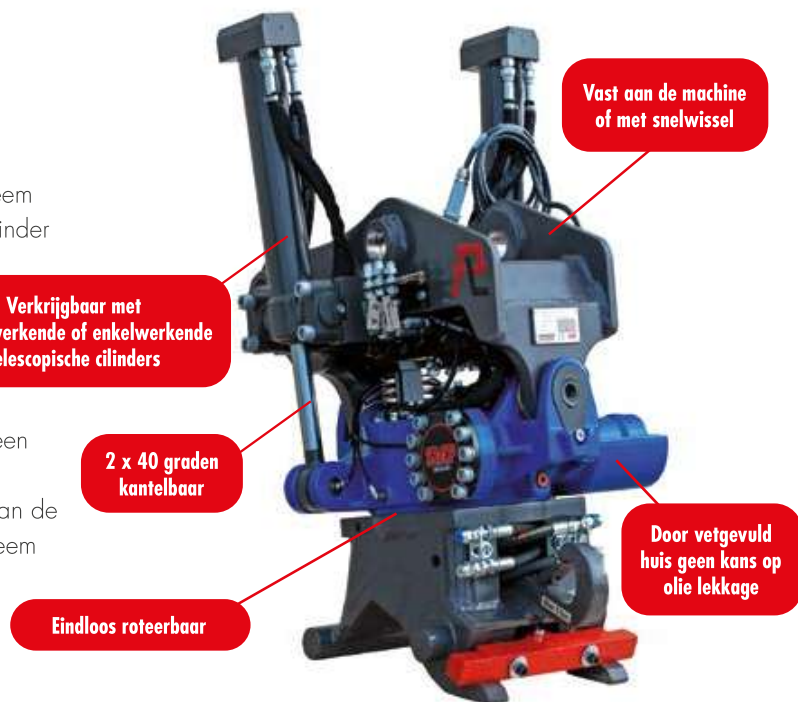

Montage

Gewicht bij benadering

CW10/CW10

310 kg

Vast/CW10

200 kg

Afmetingen A/B/C/D

1000/630/645/610 mm

1000/680/610/610 mm

Optioneel besturingssysteem

MACST / Pro / P

MACST / Pro / P

Ventielsysteem

TXX(CS)

TXX(CS)

Oliedebiet Min/Max

30/60 l/min

30/60 l/min

Werkdruk Min/Max

18/21 MPa

18/21 MPa

Kantelmoment bij 21 MPa

20,6/25,3 kNm

12,33 kNm

Rotatiesnelheid

7 sec/rotatie

7 sec/rotatie

Rotatiemoment

5000 Nm

5000 Nm

Electrisch systeem

12V/24V

12V/24V

Gewichten kunnen variëren, afhankelijk van de uitvoering