

» SMP TILTROTATOR ST15 machines 10-15 ton

Verkrijgbaar met dubbelwerkende of enkelwerkende telescopische cilinders

STERKE EIGENSCHAPPEN

Maximaal rendement

- Standaard voorzien van een centraal smeersysteem
- Minder smeerpunten met als resultaat tot 50% minder vetverbruik
- Hydraulische doorvoer

Flexibel en betrouwbaar

- Op alle SMP tiltrotators 3 jaar garantie
- Past aan elke graafmachine of uit te rusten met een snelwissel aan de bovenzijde
- Keuze uit een groot aantal snelwisselsystemen aan de onderzijde, zoals het CW systeem en het S-systeem

Veiligheid




- Geïntegreerde vasthoudkleppen in de kantelcilinders
- De positie van de lasthaak zorgt voor optimaal zicht tijdens het hijsen

Vast aan de machine of met snelwissel

2 x 40 graden kantelbaar

Eindloos roteerbaar

Door vetgevuld huis geen kans op olie lekkage

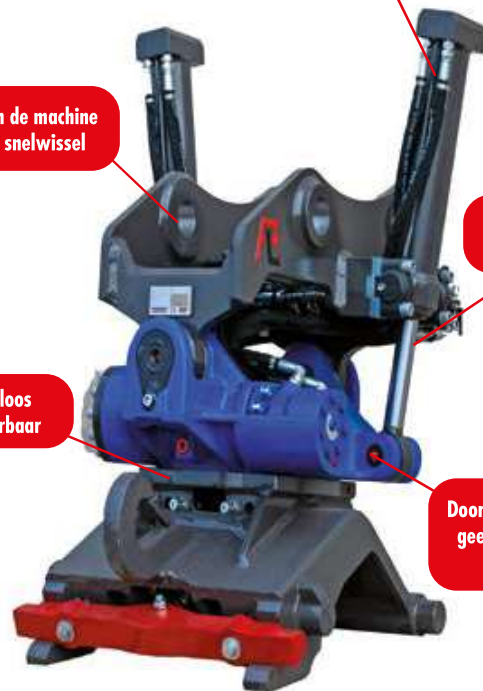

Montage

	CW30/CW30	Vast/CW30
Gewicht bij benadering	545 kg	515 kg
Afmetingen A/B/C/D	1080/800/765/901 mm	1150/960/670/940 mm
Electrisch systeem	24V	24V
Ventielsysteem	TXX(CS)	TXX(CS)
Optioneel besturingssysteem	MACST / Pro / P	MACST / Pro / P
Oliedebiet Min/Max	30/60 l/min	40/80 l/min
Werkdruk Min/Max	18/21 MPa	18/21 MPa
Kantelmoment bij 21 MPa	23,4/34,1 kNm	23,4/34,1 kNm
Rotatiesnelheid	7 sec/rotatie	7 sec/rotatie
Rotatiemoment	7000 Nm	7000 Nm

Gewichten kunnen variëren, afhankelijk van de uitvoering