

# » SMP TILTROTATOR ST6 machines 3-6 ton

## STERKE EIGENSCHAPPEN

### Maximaal rendement


- Standaard voorzien van een centraal smeersysteem
- Minder smeerpunten met als resultaat tot 50% minder vetverbruik
- Hydraulische doorvoer

### Flexibel en betrouwbaar

- Op alle SMP tiltrotators 3 jaar garantie
- Past aan elke graafmachine of uit te rusten met een snelwissel aan de bovenzijde
- Keuze uit een groot aantal snelwisselsystemen aan de onderzijde, zoals het CW systeem en het S-systeem

### Veiligheid

- Geïntegreerde vasthoudkleppen in de kantelcilinder
- De positie van de lasthaak zorgt voor optimaal zicht tijdens het hijsen

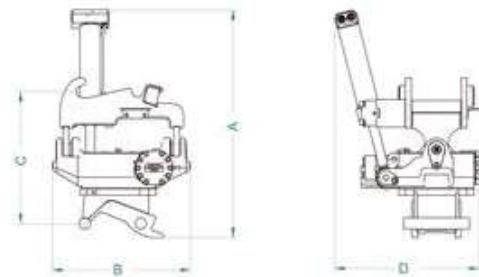

Montage	CW05/CW05	Vast/CW05	CW10/CW10	Vast/CW10
Gewicht	190 kg	190 kg	190 kg	190 kg
Afmetingen A/B/C/D	760/490/475/500 mm	760/490/480/430 mm	890/520/540/580 mm	910/520/520/470 mm
Optioneel besturingssysteem	MACST / Pro / P	MACST / Pro / P	MACST / Pro / P	MACST / Pro / P
Oliedebiet min/max	30/70 l/min	30/70 l/min	30/70 l/min	30/70 l/min
Werkdruk min/max	18/21 MPa	18/21 MPa	18/21 MPa	18/21 MPa
Kantelmoment bij 21 MPa	12,33 kNm	12,33 kNm	12,33 kNm	12,33 kNm
Rotatiesnelheid	7 sec/rotatie	7 sec/rotatie	7 sec/rotatie	7 sec/rotatie
Rotatiemoment	5000 Nm	5000 Nm	5000 Nm	5000 Nm
Electrisch systeem	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V
Ventielsysteem	TXX(CS)	TXX(CS)	TXX(CS)	TXX(CS)

Gewichten kunnen variëren, afhankelijk van de uitvoering