




SINCE 1952

Meest voorkomende stuursystemen:


Stuursysteem op 6 leidingen (SS9-EQ):

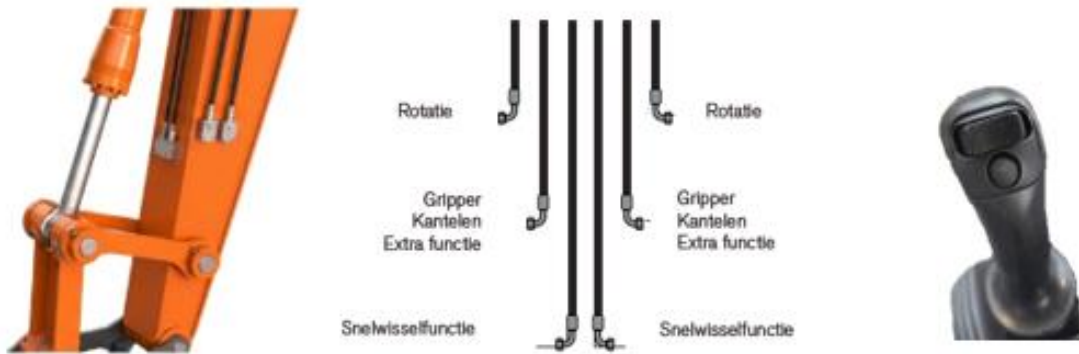

Key features van een 6 leidingensysteem (SS9-EQ):

- Standaard centrale smering (ILS)
- Veiligheidsvergrendeling op de S snelwissel (Q-safe)*
- Niet alle bewegingen zijn gelijktijdig mogelijk (keuze tussen kantelen/extra functie/gripper)

Stuursysteem op 2 Leidingen (DC2/DC3):

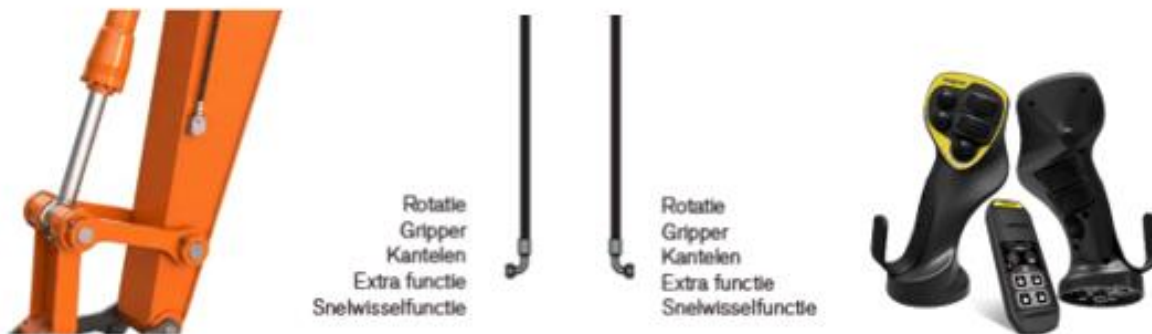

Key features van een 2 leidingensysteem (DC2/DC3):

- Centrale smering
- Veiligheidsvergrendeling op de S snelwissel (Q-safe)*
- Alle bewegingen zijn gelijktijdig mogelijk
- DC2 joysticks + bedieningsunit Snelwissel + DC2 app (mobiele applicatie)
- In S versie* standaard EC-OIL (vol-hydraulische snelwissel)
- In S versie** standaard voorzien van een gripper

* Vanaf EC204

** Vanaf EC206