

Motor vermogen: **26 pk**  
Eigen gewicht: **1599 kg**

**For Earth, For Life**  
**Kubota**

# *RT140*

**KUBOTA WIELLADER**



# KRACHTIG, SOEPEL EN VEELZIJDIG

Kubota heeft een nieuwe lijn wielladers in het assortiment van 1000 tot 2800 kg. Deze nieuwe RT-serie is ontworpen voor allerlei inzet zoals bouw, landbouw, tuinbouw en infra. Deze scharnierende wielladers combineren prestaties, compactheid, veiligheid en comfort zoals u gewend bent van Kubota.



## ORIGINELE KUBOTA MOTOR, KRACHTIG, EFFICIENT EN STIL

Kubota motoren staan bekend voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, ze zijn oersterk, maar met respect voor het milieu als het om uitstoot en geluid gaat.




## HYDROMOTOR OP IEDERE AS

De RT140 is uitgerust met hydromotor welke krachtige aandrijving leveren op iedere as.

## SCHARNIEREND CHASSIS

Met een knikuitslag van 45° en een oscillatie hoek van 5° kan de RT140 zich bewegen door krappe ruimte's zonder de bodem te beschadigen.

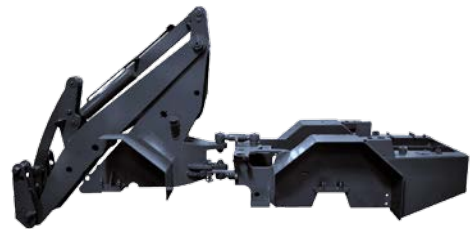

## HEAVY DUTY CHASSIS

De dikte van de gebruikte materialen, de laadweerstand en de compacte bouw zijn belangrijke kenmerken van het chassis van de RT-serie. De hydrauliek tank is omgeven door het frame, waardoor deze ook dient als extra contragewicht.



## HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (HST)

De hydrostatische transmissie is voorzien van een hoog rendement pomp, welke zorgt voor een efficiënte overbrenging van de kracht naar de wielen.

# BEDIEDINGSCOMFORT



## **Dashboard**

Het dashboard geeft de bestuurder een overzichtelijk beeld van de brandstof- en koelvloeistoftemperatuur alsmede waarschuwingslampjes voor motoroliedruk en accu spanning.

## **Multi functionele joystick en stuurkolom**

De gebruikersvriendelijke joystick geeft u controle over alle hoofdfuncities van de machine. Rijrichting, extra functie (afhankelijk van uitvoering) en bediening van aanbouddelen. Het stuurwiel is kantelbaar voor de optimale houding van de bestuurder.



## **Comfort stoel**

De comfortabele stoel is voorzien van een armsteun en veiligheidsgordel voor uw comfort en veiligheid.

# PRESTATIES / ONDERHOUD



## Veelzijdig en compact

Met een bedrijfsgewicht van 1599 kg. en een kieplast van 580 kg. (rechte positie) is de RT140 een veelzijdige wiellader welke ook zeer geschikt is voor de landbouw sector.

## Transmissie bediening

De hydrostatische transmissie is te bedienen met een pedaal recht naast de stuurkolom. Hierdoor is het motor toerental en de hydrostatische pomp gelijktijdig te bedienen.



## Dagelijks onderhoud

De hoofdcomponenten, welke dagelijkse controle behoeven, zoals het motoroliepijl, koelsvloeistof niveau, luchtfilter en radiator, zijn eenvoudig bereikbaar.

# VEILIGHEID



## Hijsinrichting

Rijverlichting is standaard voor gebruik op de openbare weg. Werkverlichting is standaard op de voorzijde en optioneel op de canopy / cabine voor veilig werken dag en nacht.

## Veiligheids canopy

De RT140 is beschikbaar met een canopy. Deze beschermkooi voldoet aan ROPS ISO 3471 en FOPS ISO3449.



## Contragewicht

Het contragewicht is geïntegreerd in de achterzijde van het frame. Een extra contragewicht van 90 Kg. is beschikbaar als optie voor extra stabiliteit.

## STANDAARD UITRUSTING

### Brandstofsysteem

- Originele Kubota motor
- Dubbel element lucht filter

### Transmissie

- Hydrostatische Transmissie - 4-wiel aandrijving
- Parkeer trommelrem

### Hydraulisch systeem

- Hoog rendement hydrauliekpomp
- Blokkeerhendel voor hydrauliek aanbouwdelen
- Inching en rempedaal
- Rijrichtingschakelaar in de joystick

### Deluxe versie

- Canopy met veiligheidsdeuren
- 4 werkklampen
- Op gewicht instelbare comfort stoel, met armleuning, rugsteun en hoofdsteun
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Compleet dashboard
- ROPS (omrolbeveiliging ISO 3471)
- FOPS (vallende objecten beveiliging ISO 3449)
- Extra functie 1, dubbelwerkend, mechanisch bediend
- Extra functie 2, dubbel werkend, elektrisch bediend
- Wegverlichting (lampen en spiegels)
- Opbergbox voor papieren

- Verstelbare stuurkolom
- Extra contragewicht 90 kg. met trekhaak
- Banden 26 x 12.00-12 SKID (Industrie)

### Standaard uitvoering

- Canopy met veiligheidsdeuren
- Op gewicht instelbare comfort stoel, met armleuning, rugsteun en hoofdsteun
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Compleet dashboard
- ROPS (omrolbeveiliging ISO 3471)
- FOPS (vallende objecten beveiliging ISO 3449)
- Extra functie 1, dubbelwerkend, mechanisch bediend
- Wegverlichting (lampen en spiegels)
- Verstelbare stuurkolom
- Opbergbox voor papieren
- Banden 26 x 12.0-12 SKID (Industrie)

### Werkuitrusting

- Werkverlichting op voorzijde
- Hydraulisch snelwissel

### Veiligheid

- 4 sijpunten
- Stoelschakelaar
- Scharnierende beugel
- Hoofdschakelaar
- Trekhaak

## OPTIONELE UITRUSTING

- Neerklapbaar veiligheidsdak
- Lekolie detectie
- Drukloze retour
- Handgas
- Hand inching
- Extra werkverlichting
- Zwaailamp
- Extra functie, dubbelwerkend mechanisch bediend
- Extra functie, dubbelwerkend elektrisch bediend
- Spatbord verbreders
- Enkel/dubbel
- Accumulator
- Extra contragewicht 90 kg.
- Bedrijfskleuren
- Diverse bakken en andere aanbouwdelen op verzoek

*Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.*

| Optionele banden  | Brede machine (mm) |
|-------------------|--------------------|
| 27x8.5-15         | 970                |
| 26x12.00-12 AS    | 1100               |
| 26x12.00-12 Gazon | 1100               |
| 300/60x12 X-trac  | 1100               |

## ACCESSOIRES



### Snelwissel

De RT140 is uitgerust met een hydraulisch snelwissel voor het snel wisselen van aanbouwdelen en bakken.

*Kleuren kunnen afwijken*

SPECIFICATIES



| Model                             |                                                                 |        |                | RT140                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------|
| Eigen gewicht (canopy / cabine)   |                                                                 |        | kg             | 1599 / -                   |
| Bedrijfsgewicht (canopy / cabine) |                                                                 |        | kg             | 1674 / -                   |
| Grondbak inhoud                   |                                                                 |        | m <sup>3</sup> | 0,32                       |
| Motor                             | Merk                                                            |        | KUBOTA         |                            |
|                                   | Model                                                           |        | D1105          |                            |
|                                   | Vermogen                                                        | pk/rpm | 26/2050        |                            |
|                                   |                                                                 | kW/rpm | 19/2050        |                            |
|                                   | Aantal cilinders                                                |        | 3              |                            |
|                                   | Cilinder inhoud                                                 | cc     | 1123           |                            |
|                                   | Type koeling                                                    |        | Watergekoeld   |                            |
| Transmissie                       | Type                                                            |        |                | Hydrostatische transmissie |
| Gebruik met palletvorkenframe     | Kieplast met palletvorkenframe in positie rechthoek (ISO 14397) | A      | kg             | 800                        |
|                                   |                                                                 | B      | kg             | 580                        |
|                                   |                                                                 | C      | kg             | 430                        |
|                                   | Kieplast in positie gedraaid (ISO 14397)                        |        | kg             | 340                        |
|                                   | Hefcapaciteit                                                   |        | kN             | 10,0                       |
|                                   | Opbrekkracht                                                    |        | kN             | 15,0                       |
| Banden                            | Type                                                            |        |                | SKID                       |
|                                   | Afmeting                                                        |        |                | 26x12.0-12                 |
| Rijsnelheid                       |                                                                 |        | km/u           | 0~12                       |
| Scharnierhoek chassis             |                                                                 |        | graden         | ± 5.0                      |
| Extra functie                     | Oliestroom                                                      | ℓ /min | 42             |                            |
|                                   | Oliedruk                                                        | bar    | 150            |                            |
| Capaciteit                        | Brandstoftank                                                   |        | ℓ              | 25                         |
|                                   | Motor olie                                                      |        | ℓ              | 4,2                        |
|                                   | Hydraulische tank                                               |        | ℓ              | 46                         |
|                                   | Koelsysteem                                                     |        | ℓ              | 4                          |

\* Eigen gewicht: met 149 kg. wegende standaard bak.  
\* Bedrijfsgewicht: met 75 kg. machinist en 149 kg. standaard bak.

AFMETINGEN

|                      |   |                              |        |      |
|----------------------|---|------------------------------|--------|------|
| Afmetingen machine * | A | Wielbasis                    | mm     | 1368 |
|                      | B | Totale lengte zonder bak     | mm     | 2669 |
|                      | C | Totale lengte met bak        | mm     | 3360 |
|                      | D | Stoel hoogte                 | mm     | 1140 |
|                      | E | Totale hoogte                | mm     | 2170 |
|                      | F | Hoogte frame voorzijde       | mm     | 1560 |
|                      | G | Afstorthoogte                | mm     | 1825 |
|                      | H | Max. hoogte bij borgpen      | mm     | 2560 |
|                      | I | Max. hefhoogte bak           | mm     | 3140 |
|                      | J | Tilthoek op grondniveau      | graden | 41°  |
|                      | K | Tilthoek op maximale hoogte  | graden | 52°  |
|                      | L | Dumphoek                     | graden | 44°  |
|                      | M | Klimhoek achteruit           | graden | 27°  |
|                      | N | Doorsnede van standaard wiel | mm     | 670  |
|                      | O | Draaicirkel met bak          | mm     | 2260 |
|                      | P | Draaicirkel (buiten wiel)    | mm     | 1900 |
|                      | Q | Draaicirkel (binnen wiel)    | mm     | 1040 |
|                      | R | Spoorbreedte                 | mm     | 815  |
|                      | S | Totale breedte               | mm     | 1100 |
|                      | - | Scharnierhoek chassis        | graden | 45°  |
|                      | - | Bodemvrijheid                | mm     | 180  |

\* Meetgegevens van standaard versie.  
Gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

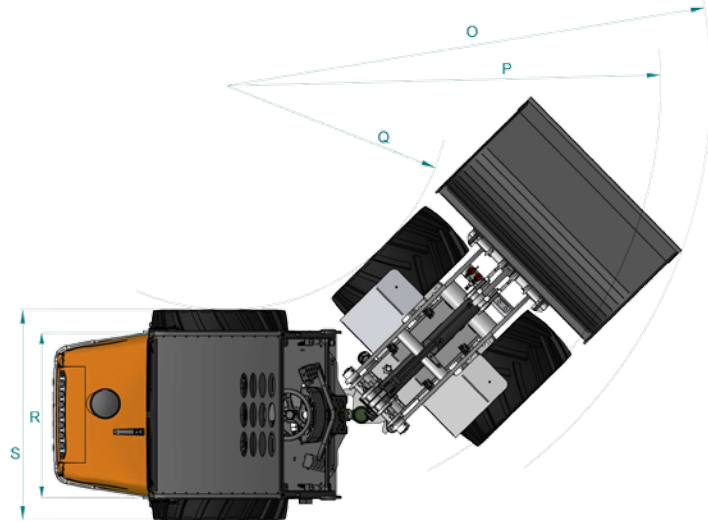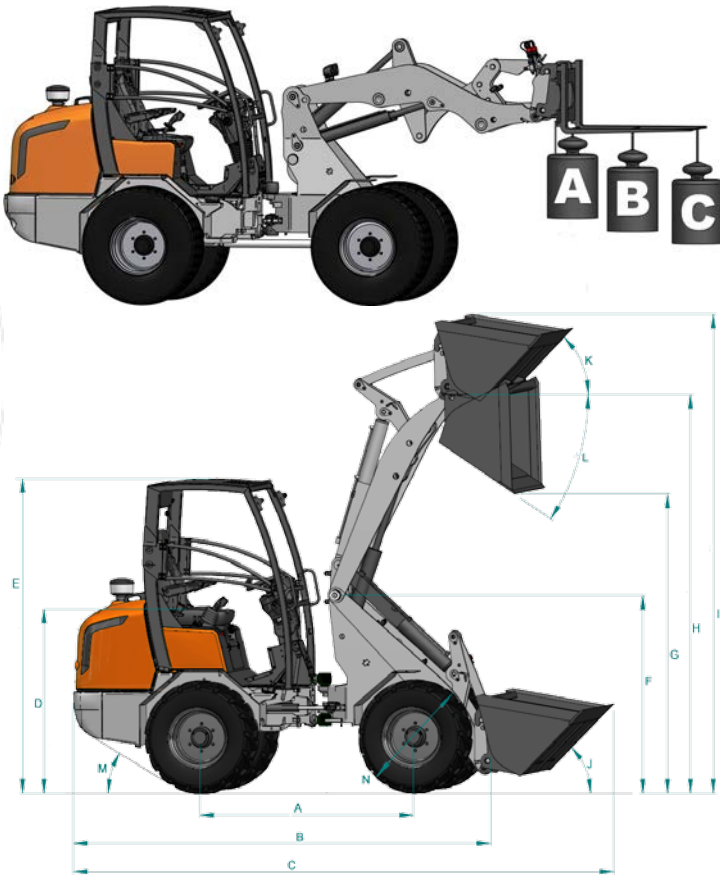

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor promotionele doeleinde.  
Draag bij het bedienen van de wiellader altijd kleding en gebruik werkkleding conform de lokale wetgeving.