

VERRIJDWARE AUTOLAADKRANEN



 **KENNIS**
CRANES BY HYVA

www.hyva.com

EEN ONDERSCHIEDENDE MANIER VAN LA

Al meer dan 40 jaar ontwerpt en produceert Kennis verrijdbare autolaadkranen.


Kennis autolaadkranen zijn gemaakt om snel en veel werk te verzetten met een maximale precisie.

Waarom een verrijdbare autolaadkraan

Een Kennis verrijdbare autolaadkraan levert de chauffeur een flexibel bereik met een lagere benodigde capaciteit en gieklengthe.

Voordelen:

- De kraan bevindt zich dichterbij de last;
- Kortere beladingstijd;
- Een lichtere kraan en toch een hoger laadvermogen;
- Het is zeer makkelijk om de kraan van de trailer te demonteren of te verplaatsen naar een andere trailer.

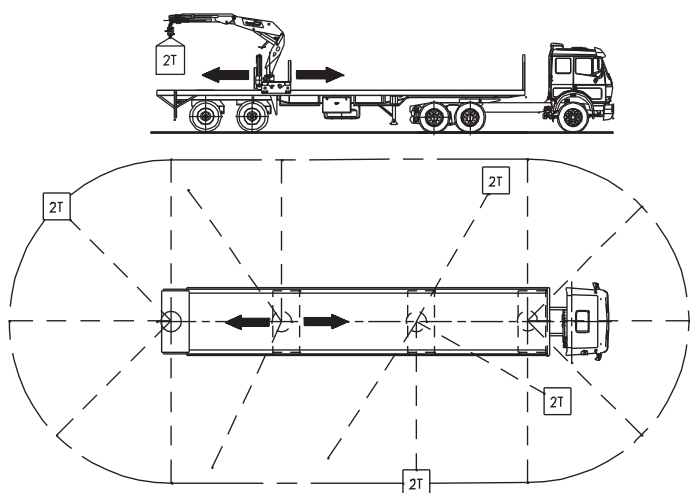

Range

De Kennis range biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen hefcapaciteit van 14 t/m 40 Tm en een brede range van accessoires.

Type	Hefcapaciteit (Tm)	Hydraulisch bereik (m)	Opvouwbaar (Ja/Nee)	Zwenkbereik (°)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)*
14-R/50-1	14	5,0	Ja	400	2530	2550	2700
14-R/60-2		6,0	Ja	400	2440	2550	2800
14-R/71-3		7,1	Ja	400	2530	2550	2900
14-R/84-4		8,4	Ja	400	2570	2550	3000
16-R/60-2	16	6,0	Ja	400	2440	2550	2900
16-R/71-3		7,1	Ja	400	2530	2550	3000
16-R/84-4		8,4	Ja	400	2570	2550	3100
R-24/74-3	24	7,3	Ja	∞	2470	2515	4290
R-24/87-4		8,7	Ja	∞	2550	2515	4450
R-24/100-3		10,0	Nee	∞	2250	2515	4500
R-24/100-5		10,1	Ja	∞	2550	2515	4620
R-30/75-3	30	7,5	Ja	∞	2470	2515	5400
R-30/87-4		8,7	Ja	∞	2550	2515	5550
R-30/100-3		10,3	Nee	∞	2300	2515	5750
R-30/120-4		12,2	No	∞	2300	2515	6000
R-40/75-3	40	8,2	Ja	∞	2470	2525	6140
R-40/87-4		8,8	Ja	∞	2550	2525	6300
R-40/100-3		10,1	Nee	∞	2360	2525	6500
R-40/120-4		12,0	Nee	∞	2360	2525	6800

* +/- 5%

DEN EN LOSSEN

Hoogzit

Alle Kennis kranen zijn altijd uitgevoerd met een hoogzitbediening. Een hoogzit geeft overzicht over het ladingsgebied.

De hoogzit is goed te bereiken in iedere kraanpositie.

Alle kraanfuncties kunnen worden bediend vanaf de hoogzit.

De Kennis range maakt het mogelijk om te kiezen uit 4 verschillenden hoogzitbedieningen:




Hendelbediening

- Uitgevoerd met 5 lineaire mechanische hendels + 2 voetpedalen voor roteren en uitschuiven.
- De directe montage van de hendels op het ventielenblok zorgt voor een zeer precieze bediening.



Joystickbediening met 2 pedalen

Twee joysticks maken het mogelijk om 5 functies met 2 handen tegelijkertijd te bedienen. Klemfunctie met tuimelschakelaar op de joystick.



Comfortbediening

Hydraulische lage druk hendels (servo) geplaatst in een ergonomische positie.



Joystickbediening met 3 pedalen

Het derde pedaal zorgt voor het beter kunnen doseren van de klemfunctie.

Motor

Alle Kennis kranen zijn uitgevoerd met een compacte Hatz silentpack motor die garant staat voor geluidsreductie en betrouwbaarheid.


Kennis stabiliteitssystemen

Kennis kranen worden uitgerust met een stabiliteitsbewakingssysteem volgens de Europese norm EN12999.

Het is mogelijk om te kiezen tussen twee systemen.

KSS-01: Steunpoten moeten volledig en aan beide zijden van de kraan worden uitgeschoven en afgestempeld.

KSS-02: Maakt het mogelijk om met de kraan te werken zonder dat er steunpoten dienen te worden gebruikt. Een hellingshoek sensor beheert de stabiliteit.

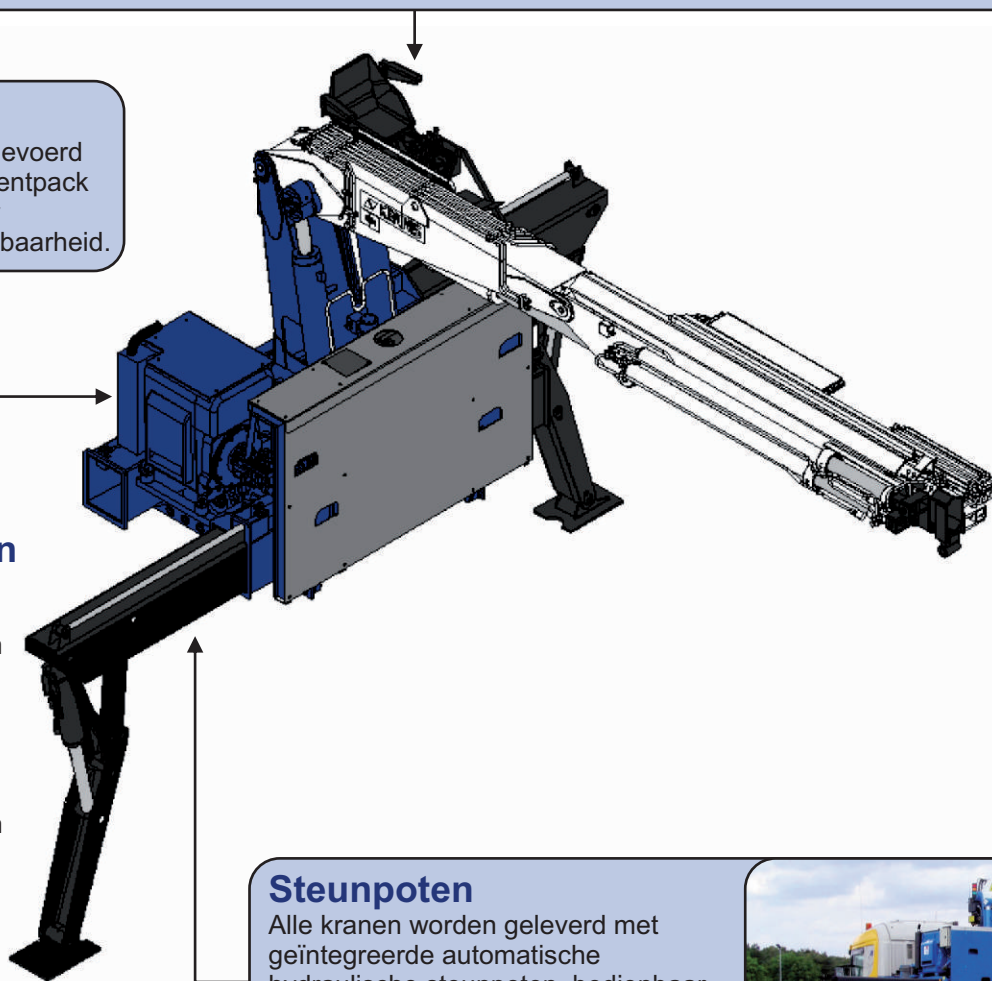


Steunpoten

Alle kranen worden geleverd met geïntegreerde automatische hydraulische steunpoten, bedienbaar vanaf de hoogzit. Als optie kunnen de modellen 14-R en 16-R uitgevoerd worden met geïntegreerde mechanische uitschuifbare steunpoten.




EEN COMPLETE RANGE KENNIS VERRIJDWARE AUTOLAADKRANEN


14-R

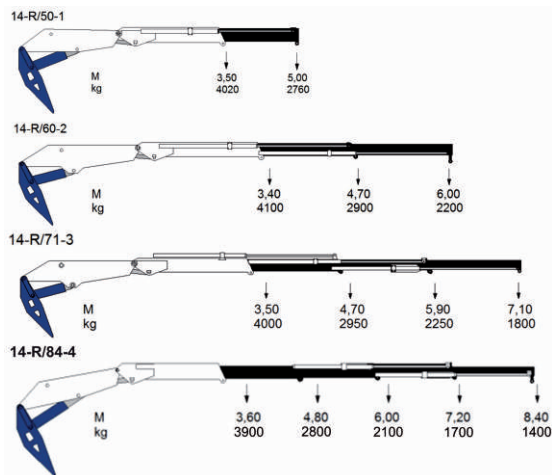


16-R

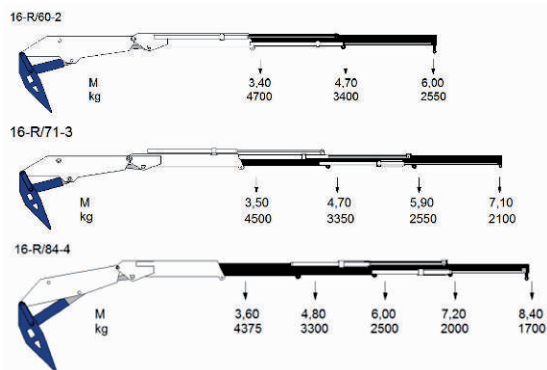


R-24

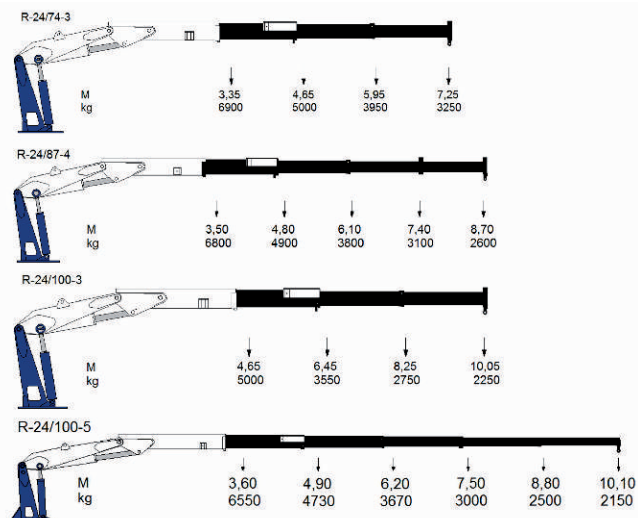

R-30

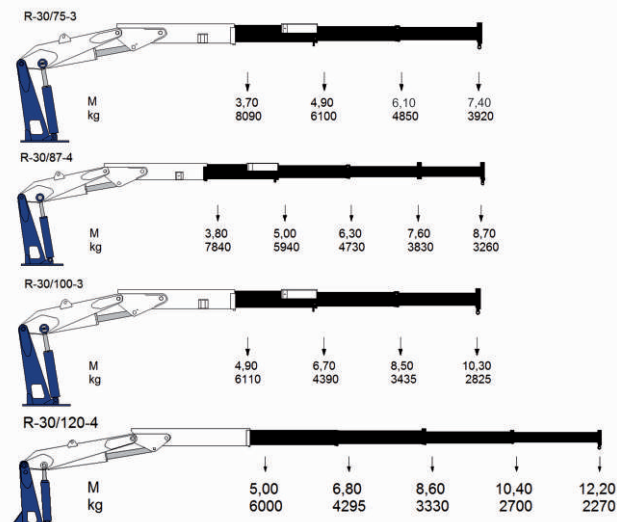

R-40

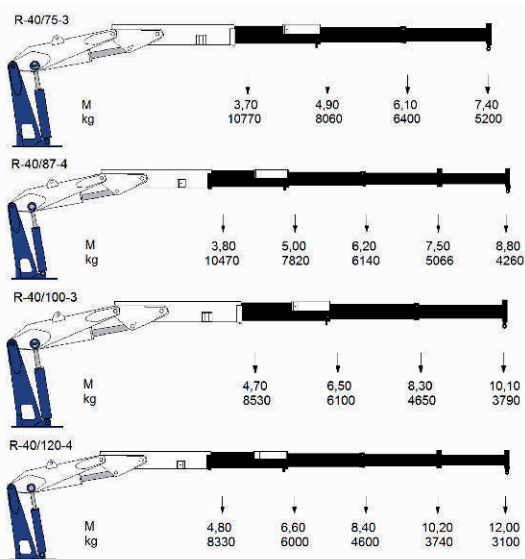

Dealer: