




SINCE 1952

Meest voorkomende stuursystemen op een Rototilt:

Stuursysteem op 6 leidingen (TESL/RCS3):

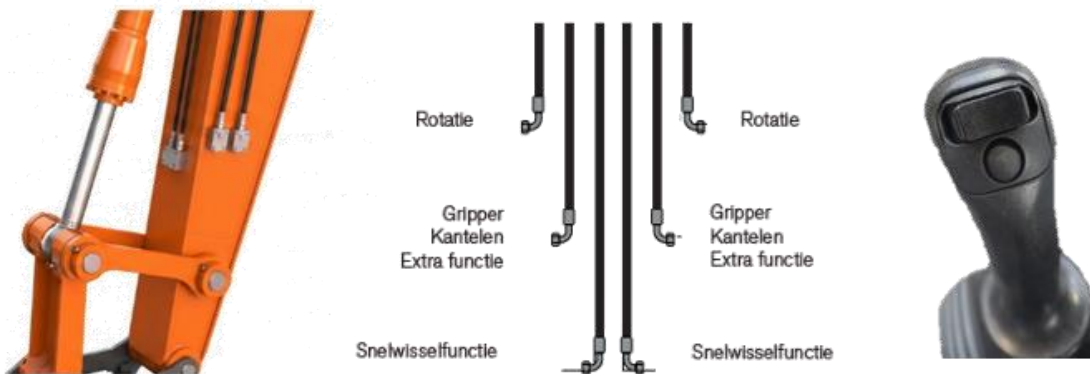

Key features van een 6 leidingsysteem (TESL/RCS3):

- Standaard centrale smering (ILS)
- Veiligheidsvergrendeling op de S snelwissel (Secure Lock)
- Niet alle bewegingen zijn gelijktijdig mogelijk (keuze tussen kantelen/extra functie/gripper)

Rototilt heeft 2 varianten van 6 leidingsystemen:

- TESL → Bovenstaande gegevens zijn van een 6 leidingsysteem
- RCS3 → Basisversie → Geen een extra functie of gripper onderaan mogelijk.

Stuursysteem op 2 Leidingen (RCS):



Key features van een 2 leidingsysteem (RCS):

- Centrale smering (ILS)
- Veiligheidsvergrendeling op de S snelwissel (Secure Lock)
- Alle bewegingen zijn gelijktijdig mogelijk
- RCS joysticks + Rototilt monitor
- Return to zero point
- Schudfunctie